


Câble d'alimentation

Gaine de protection PUR

WKC5Q-3-RSC5Q/TXL

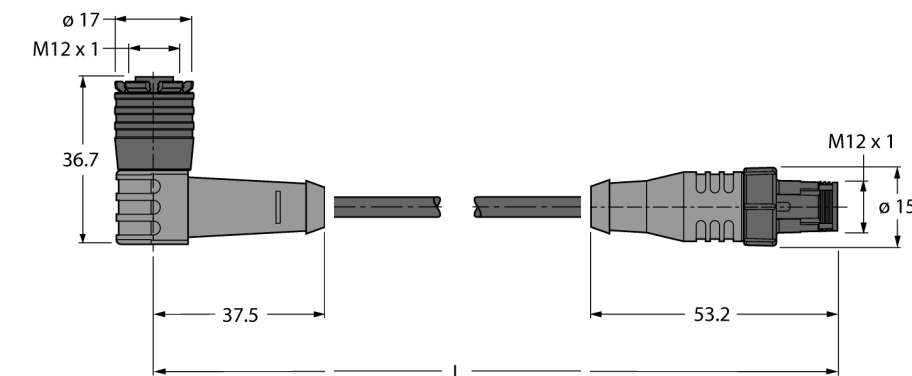

- connecteur femelle M12, coudé, 4 pôles + PE
- connecteur mâle M12, droit, 4 pôles + PE
- Matériau de la gaine : PUR
- Couleur de la gaine : noir
- Utilisable sur chaînes de transport de câble
- Résistant aux perles de soudure
- Résistant aux produits chimiques, aux UV et à l'huile
- Ininflammable
- Sans halogène, ni silicones, ni PVC et ni LABS
- Particulièrement résistant à l'usure
- Conformité RoHS
- Mode de protection IP67
- longueur de câble : 3 mètres

Type	WKC5Q-3-RSC5Q/TXL
N° d'identification	6628072

Connecteur A	Connecteur femelle, M12x1, coudé
Nombre de pôles	4+PE
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Jaune
la douille de verrouillage	plastique, PBT, noir
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Type de protection	IP67, (enfiché)
Durée de vie mécanique	> 50 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3

Connecteur B	Connecteur mâle, M12x1, Droit
Nombre de pôles	4+PE
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Jaune
la douille de verrouillage	Plastique, PBT, noir
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Indice de protection	IP67, (enfiché)
Durée de vie mécanique	> 50 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3

Diamètre de câble	Ø 4.8 mm
Longueur de câble	3 m
Gaine de câble	PUR, Noir
Isolation du conducteur	PP
Couleurs de câble	BN, WH, BU, BK, GNYE
Section conducteur	5 x 0.34
Structure de fils toronnés	42 x 0.1

Tension nominale	60 V
Intensité maximale admissible	4 A



schéma de connexions



Accessoires

Type	No. d'identi- té		Dimensions
TORQUE-WRENCH-SET- AS	6936170	Jeu de clé de couple de serrage; poignée avec couple de serrage réglable 0.4 - 1.0 Nm, outil de réglage pour couple de serrage, clé à fourche pour M8 (ouverture de clé 9), clé à fourche pour M12 (ouverture de clé 14)	
BLANK-LABEL-FOR- CORDSETS-TEL-TXL	6936206	Plaques de repérage pour câbles TEL et TXL, longueur de plaque : 18 mm, hauteur de plaque : 4 mm, matériau: Poly-carbonate (PC), couleur : blanc, exempt d'halogène et igni-fuge	