



CKWM19-19-2/TXL

Conduite d'alimentation pour répartiteur passif multiple/TPU – Câble de raccordement

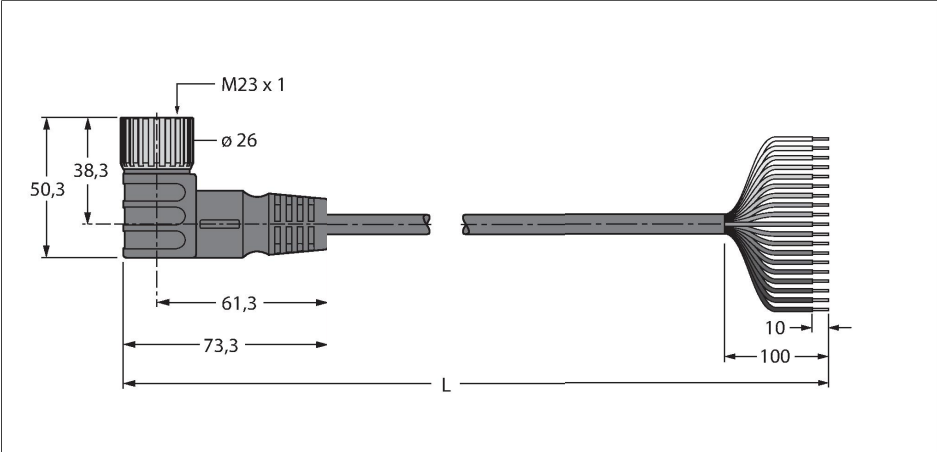

Données techniques


Type	CKWM19-19-2/TXL
N° d'identification	6631214
Connecteur A	Connecteur femelle, M23x1, Équerre droite
Nombre de pôles	19
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Gris
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, Uniquement en état vissé
Câble	
Diamètre de câble	Ø 8.9 mm ±0.30
Longueur de câble	2 m
Gaine de câble	TPU, Noir
Isolation du conducteur	PP
Section conducteur	16 x 0.32 mm²
Structure de fils toronnés	19 x 0.23 mm
Section conducteur	3x 0.82 mm²
Structure de fils toronnés	19 x 0.15 mm
Couleurs de câble	VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, BK, GNYE, YEBN, BNGN, WH, YE, PK, GYBN, BN

Caractéristiques



- connecteur femelle M23, coudé, 19 pôles
- Matériau de la gaine : TPU
- Couleur de la gaine : noir
- Ininflammable selon FT1
- Sans halogène, ni silicones, ni PVC
- Particulièrement résistant à l'usure
- Conformité RoHS
- Indice de protection IP67
- longueur de câble: 2.0 mètres

Configuration de contact



Principe de fonctionnement

courant nominal 9 A (broches 6, 12, 19)
courant nominal 2 A (résidu)

Données techniques

Caractéristiques électriques à +20°C

Tension nominale	150 V
------------------	-------

Intensité maximale admissible	2 A
-------------------------------	-----

Caractéristiques mécaniques et chimiques

Rayon de courbure (déplacement fixe)	$\geq 5 \times \varnothing$
--------------------------------------	-----------------------------

Rayon de courbure (utilisation flexible)	$\geq 10 \times \varnothing$
--	------------------------------

Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+80 °C
---	--------------