


YP2-MFS3-2MFK3

Répartiteurs à deux voies – Répartiteur Y sans câble,
connecteur mâle M8 × 1 - 2 × connecteurs femelle M8 × 1

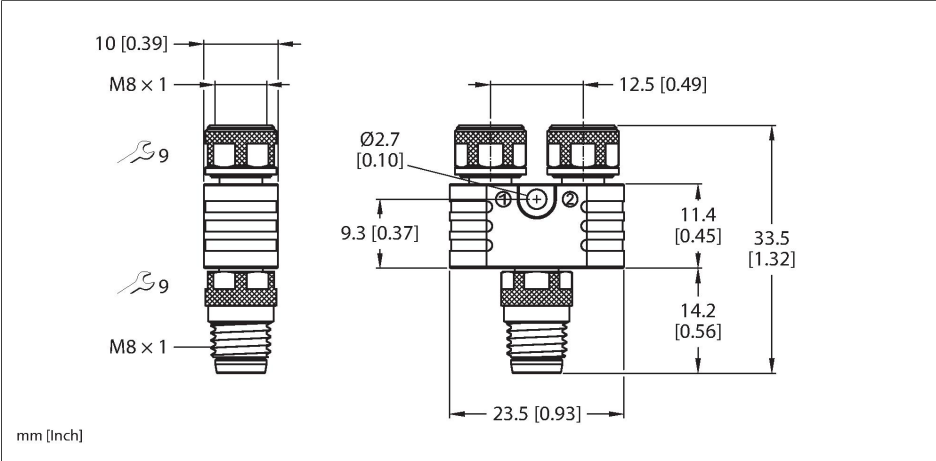

Données techniques

Type	YP2-MFS3-2MFK3
N° d'identification	6636495
Répartiteur E/S	Répartiteur en Y, 2 ports
Connecteur A	Connecteur mâle, M8x1
Type de protection	IP65, IP67, IP68
Connecteur B	2 x connecteur femelle, M8x1
Nombre de pôles	3
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Couple de serrage	0.5 ... 0.6 Nm
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Indice de protection	(vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	60 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (mobile)	-30...+80 °C





Caractéristiques



- Connecteur mâle M8, 3 broches
- 2 × connecteurs femelles M8, 3 broches
- Câblage en parallèle
- Conformité RoHS
- Indice de protection : IP67

Configuration de contact

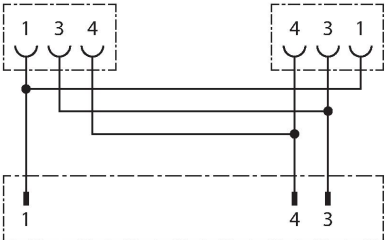

Accessoires

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Jeu de clé de couple de serrage; poignée avec couple de serrage réglable 0.4 - 1.0 Nm, outil de réglage pour couple de serrage, clé à fourche pour M8 (ouverture de clé 9), clé à fourche pour M12 (ouverture de clé 14)	