


RKM40-RKM40-L-RSM40

Répartiteurs à deux voies – répartiteur T sans câble

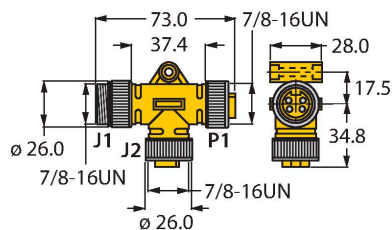

Données techniques

Type	RKM40-RKM40-L-RSM40
N° d'identification	6914866
Répartiteur E/S	Répartiteur en T
Boîtier	plastique, TPU, noir
Connecteur A	Connecteur femelle, 7/8"-16 UN, Droit, Codage A
Nombre de pôles	4
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Jaune
Corps de manchon	Jaune
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, Uniquement en état vissé
Connecteur B	Connecteur femelle, connecteur mâle, 7/8"-16 UN, Droit, Codage A
Nombre de pôles	4
Contacts	métal, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	250 V

Caractéristiques



- Version : pièce de raccordement 7/8"
- raccord en T 4 pôles
- avec codage tourné
- pour l'alimentation

Configuration de contact


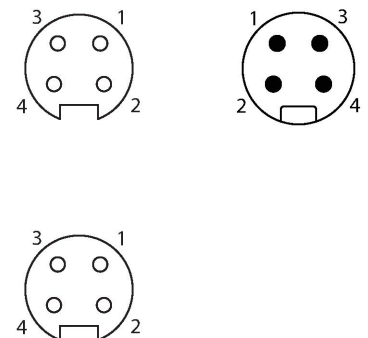


schéma de connexions

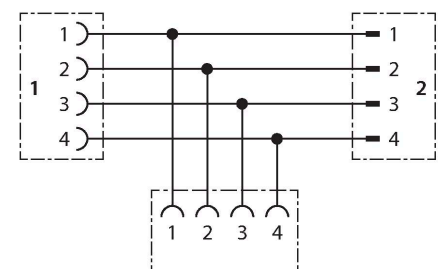

Données techniques

Intensité maximale admissible	9 A
Résistance d'isolation	$\geq 10^8 \Omega$
Résistance transversale	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
En état de repos	-30...+90 °C
En état de mouvement	-40...+80 °C