


# PFKS3-1.5

## Embase femelle avec toron, montage frontal



### Caractéristiques

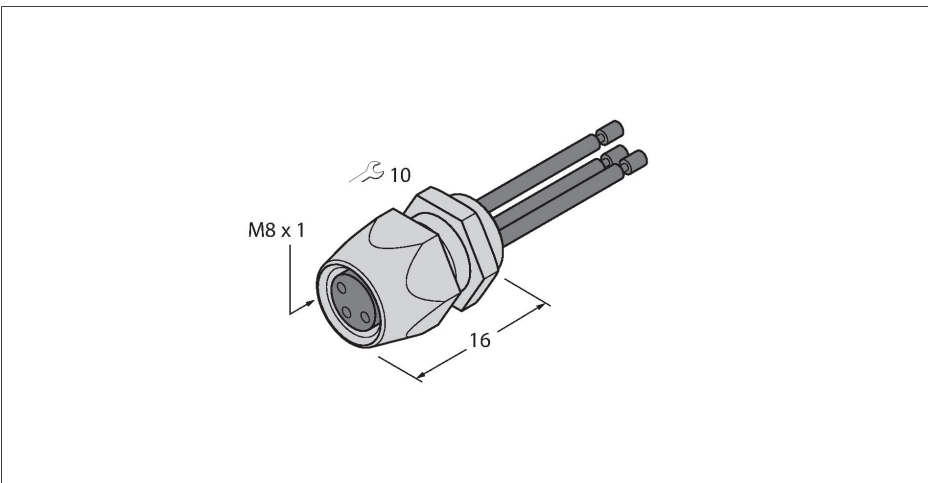


- connecteur cylindrique robuste et confectionné
- mode de protection IP67
- 3 broches
- avec fil toronné de 1,5m
- également disponible avec d'autres longueurs de fils toronnés
- Longueur du fil toronné : 1,5 m

### Données techniques



|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Type                                 | PFKS3-1.5                                      |
| N° d'identification                  | 6935759                                        |
| Connecteur A                         | Connecteur femelle, M8x1, Droit, Coda-ge A     |
| Nombre de pôles                      | 3                                              |
| Contacts                             | laiton, CuZn, doré                             |
| Corps isolant                        | Plastique, PA, Noir                            |
| Joint d'étanchéité                   | Plastique, FKM/FPM                             |
| Boîtier à bride                      | Laiton, CuZn, Nickelé                          |
| Type de montage                      | montage frontal                                |
| Joint filetage                       | plastique, NBR                                 |
| Filetage                             | M8 x 0,5                                       |
| Type de connexion                    | Raccordement de toron                          |
| Durée de vie mécanique               | > 100 Cycles de couplage et de décou-<br>plage |
| Degré de pollution                   | 3                                              |
| Type de protection                   | IP67, (vissé)                                  |
| Longueur de câble                    | 1.5 m                                          |
| Isolation du conducteur              | PVC                                            |
| Section conducteur                   | 3 x 0.25 mm <sup>2</sup>                       |
| Structure de fils toronnés           | 14 x 0.15 mm                                   |
| Couleurs de câble                    | BN, BU, BK                                     |
| Caractéristiques électriques à +20°C |                                                |
| Tension nominale                     | 60 V                                           |
| Intensité maximale admissible        | 4 A                                            |
| Résistance d'isolation               | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                            |
| Résistance transversale              | ≤ 5 mΩ                                         |

### Configuration de contact



### Titre schéma de raccordement

Schéma de raccordement

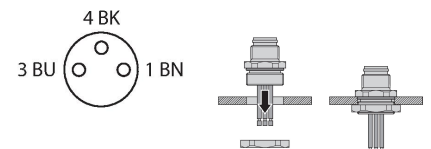

## Données techniques

### Caractéristiques mécaniques et chimiques

Température ambiante (posé de manière fixe) -30...+90 °C

|               |    |
|---------------|----|
| Homologations | CE |
|---------------|----|