


Câble d'alimentation
gaine de câble TPE
RSM RKM 461-2M/S101

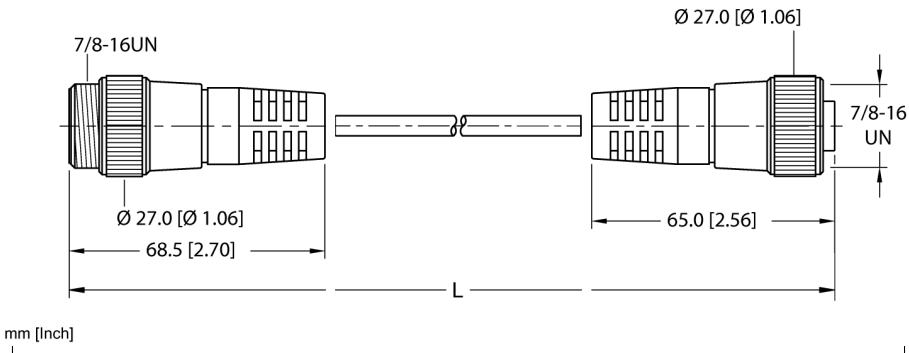

Type	RSM RKM 461-2M/S101
N° d'identification	U-36469

Connecteur A	Connecteur mâle, 7/8"-16 UN, Droit
Nombre de pôles	4
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Jaune
Corps de manchon	Plastique, TPU, Jaune
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Type de protection	IP67, IP68, IP69, IP69K
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3

Connecteur B	Connecteur femelle, 7/8"-16 UN, Droit
Nombre de pôles	4
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Jaune
Corps de manchon	Plastique, TPU, Jaune
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Indice de protection	IP67, IP68, IP69, IP69K
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3

Diamètre de câble	Ø 7.24 mm
Longueur de câble	2 m
Gaine de câble	TPE, Jaune
Isolation du conducteur	TPC-ET
Couleurs de câble	BN, WH, BU, GNYE
Section conducteur	4
Structure de fils toronnés	65

Tension nominale	600 V
Intensité maximale admissible	10 A



- Connecteur mâle 7/8", droit, 4 pôles
- Connecteur femelle 7/8", droit, 4 broches
- Câble Flexlife
- Gaine extérieure en TPE, jaune, 4 × 16 AWG
- Résistance à la flexion à froid de -40 °C
- Classes de réaction au feu : UL1061, CSA FT1
- Homologation Flexlife et C-Track

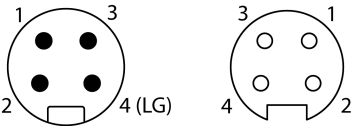


schéma de connexions

