


Actionneur et capteur, confectionnable
1 connecteur femelle M8, droit
B 5143-0



Type	B 5143-0
N° d'identification	U0879-55
Connecteur A	Connecteur femelle, M8x1, Droit
Spécification de la conception	suivant IEC 61076-2-104
Nombre de pôles	4
Corps isolant	Plastique, PA 66 (UL 94 HB), Noir
Corps de manchon	Plastique, PBT, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	joint torique, Plastique, FKM/FPM
Couple de serrage	0.4 ... 0.8 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Diamètre extérieur du câble	3.5...5 mmm
Section conducteur/section raccordable	0.14...0.5 mm²
Section conducteur/section raccordable	26...20 AWG
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	60V _{AC} /75V _{DC}
Intensité maximale admissible	4AA
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+85°C
Conseil	
Conseil	- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

- Connexion M8
- Tension nominale : 75 VCC 60 VCA
- Connecteur femelle M8, droit, 4 broches
- Boîtier en plastique
- Indice de protection : NEMA 1, 3, 4, 6P, IEC IP67
- Raccordement par bornes à vis
- Boîtier plastique
- 4 pôles
- Raccordement par bornes à vis
- Boîtier, plastique

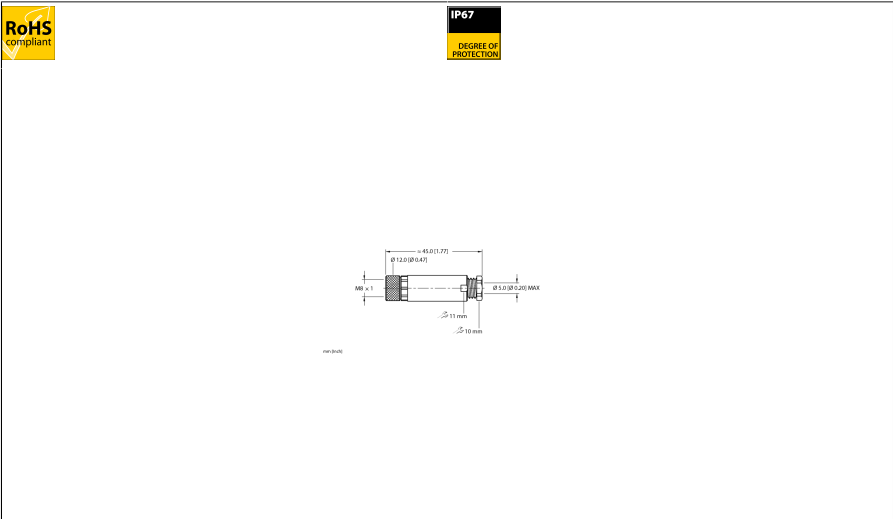