



CKM19-19-15/TXL

Conduite d'alimentation pour répartiteur passif multiple/TPU – Câble de raccordement

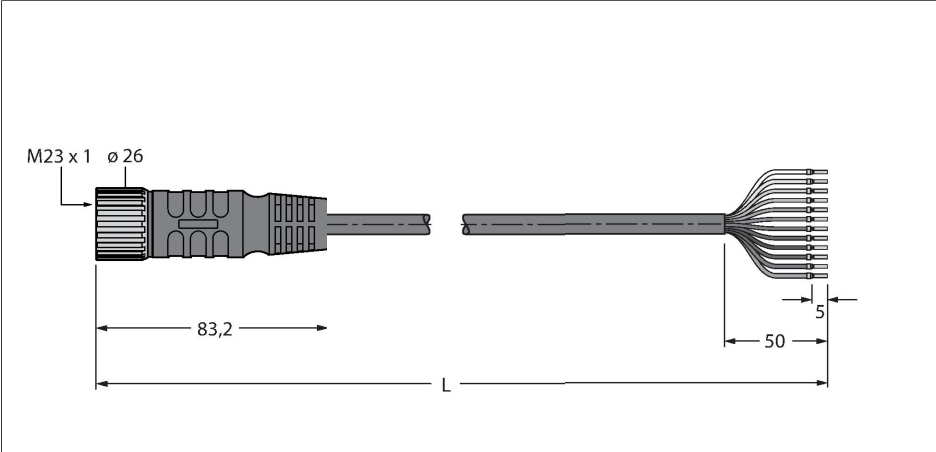

Données techniques


Type	CKM19-19-15/TXL
N° d'identification	UX10941
Connecteur A	Connecteur femelle, M23x1, Droit
Nombre de pôles	19
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Gris
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, Uniquement en état vissé
Câble	
Diamètre de câble	Ø 8.9 mm ±0.30
Longueur de câble	15 m
Gaine de câble	TPU, Noir
Isolation du conducteur	PP
Section conducteur	16 x 0.32 mm ²
Structure de fils toronnés	19 x 0.23 mm
Section conducteur	3x 0.82 mm ²
Structure de fils toronnés	19 x0.15 mm
Couleurs de câble	VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, BK, GNYE, YEBN, BNGN, WH, YE, PK, GYBN, BN
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	150 V

Caractéristiques



- connecteur femelle M23, droit, 19 pôles
- Matériau de la gaine : TPU
- Couleur de la gaine : noir
- Ininflammable selon FT1
- Sans halogène, ni silicones, ni PVC
- Particulièrement résistant à l'usure
- Conformité RoHS
- Indice de protection IP67
- longueur de câble: 15 mètres

Configuration de contact



Principe de fonctionnement

courant nominal 9 A (broches 6, 12, 19)
courant nominal 2 A (résidu)

Données techniques

Intensité maximale admissible 2 A

Caractéristiques mécaniques et chimiques

Rayon de courbure (déplacement fixe) $\geq 5 \times \varnothing$

Rayon de courbure (utilisation flexible) $\geq 10 \times \varnothing$

Température ambiante (posé de manière fixe) -40...+80 °C