


# TB-8M8Z-4-0.3-BSM19

Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 8-fach – Ø8 mm I/O Steckplatz mit fest angeschlossener Leitung

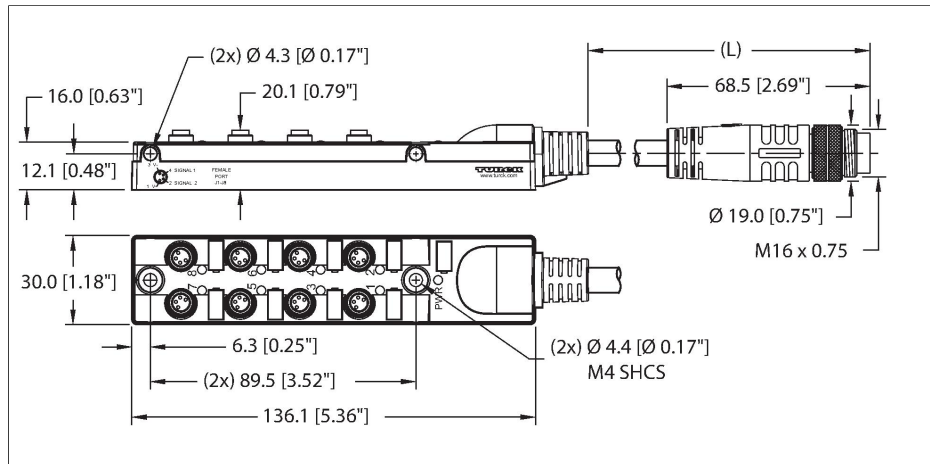

## Données techniques

|                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Type</b>                                 | TB-8M8Z-4-0.3-BSM19                                             |
| <b>N° d'identité</b>                        | UX13904                                                         |
| <b>Répartiteur E/S</b>                      | distributeur E/S, 8 canaux, avec câble raccordé de manière fixe |
| <b>Boîtier</b>                              | plastique, PA 6 GF30, noir                                      |
| <b>Emplacement E/S</b>                      | Ø 8 mm, Connecteur femelle                                      |
| <b>Spécification de la conception</b>       | suivant IEC 61076-2-104                                         |
| <b>Nombre de pôles</b>                      | 4                                                               |
| <b>Contacts</b>                             | laiton, CuZn, doré                                              |
| <b>Corps isolant</b>                        | Plastique, PA 6 GF15, Noir                                      |
| <b>Joint d'étanchéité</b>                   | joint torique, Plastique, FKM/FPM                               |
| <b>Durée de vie mécanique</b>               | > 100 Cycles de couplage et de découplage                       |
| <b>Degré de pollution</b>                   | 3                                                               |
| <b>Classe de protection</b>                 | IP67                                                            |
| <b>Raccordement groupé</b>                  | M16 x 0,75 avec câble, Connecteur mâle, Latéralement            |
| <b>Connecteur B</b>                         | Connecteur mâle, M16 x 0,75, Droit                              |
| <b>Nombre de pôles</b>                      | 19                                                              |
| <b>Contacts</b>                             | laiton, CuSn, doré                                              |
| <b>Corps isolant</b>                        | Plastique, TPU, Noir                                            |
| <b>Corps de manchon</b>                     | Plastique, TPU, Jaune                                           |
| <b>Écrou/vis de serrage</b>                 | laiton, CuZn, nickelé                                           |
| <b>Durée de vie mécanique</b>               | > 100 Cycles de couplage et de découplage                       |
| <b>Classe de protection</b>                 | IP67                                                            |
| <b>Caractéristiques électriques à +20°C</b> |                                                                 |
| <b>Tension nominale</b>                     | 30 VDC                                                          |
| <b>Intensité maximale admissible</b>        | 2 A par contact de signal, courant total 6 A                    |


## Caractéristiques



- matériau de boîtier: nylon
- couleur de boîtier: noir
- mode de protection IP67
- conformité RoHS
- dans la liste cULus
- Emplacement E/S (nombre de pôles): 3 pôles + PE


## Configuration de contact

### Emplacement E/S



Raccordement groupé

## Diagramme

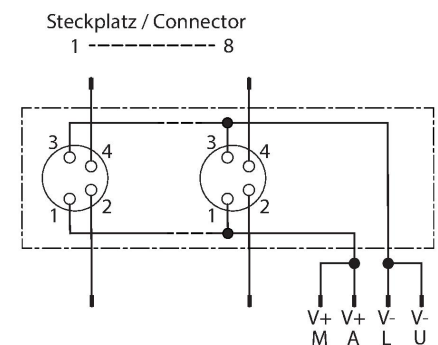

## Données techniques

### Caractéristiques mécaniques et chimiques

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| En état de repos | -40 °C...+85 °C                             |
| Homologations    | UL 2238<br>CSA C22.2 N° 182.3<br>CE<br>RoHS |

### Conseil

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseil | - Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|

### Configurations

| Emplacement/Broche | C1/4 | C2/4 | C3/4 | C4/4 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Bride M23          | 1    | 2    | 3    | 4    |
| Câble              | WH   | GN   | YE   | GY   |

|                    |     |        |     |
|--------------------|-----|--------|-----|
| Alimentation C1-C4 | 24V | 0V     | PE  |
| Bride M23          | 11  | 9 + 10 | 12  |
| Câble              | BN  | BU     | GYE |

### Fourniture

| Article     | Quantité | Description                                            |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------|
| répartiteur | 1        | Répartiteur d'actuateur/détecteur passif               |
| VS-M12-BK   | 2        | Bouchon d'obturation pour les connecteurs femelles M12 |
| KS9/20      | 5        | plaquettes d'identification                            |

### Accessoire

| N° d'identité | Type                   | Description                                                                                       |
|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6900197       | CK12-0                 | Connecteur femelle M23 confectionnable, 12 pôles, droit                                           |
| 6931889       | CS12-0                 | Connecteur mâle M23 confectionnable, 12 pôles, droit                                              |
| 6931780       | CKCM12-11-5/S90        | câble de raccordement, connecteur femelle M23, droit, 12 pôles, 5m *                              |
| 6931781       | CKCM12-11-10/S90       | câble de raccordement, connecteur femelle M23, droit, 12 pôles, 10m *                             |
| 6931885       | CKCWM12-11-5/S90       | câble de raccordement, connecteur femelle M23, coudé, 12 pôles, 5m *                              |
| 6931886       | CKCWM12-11-10/S90      | câble de raccordement, connecteur femelle M23, coudé, 12 pôles, 10m *                             |
| 6931782       | CSCM-CKCM12-11-5/S90   | rallonge, connecteur mâle M23 sur connecteur femelle M23, droit, 12 pôles, 5m *                   |
| 6931783       | CSCM-CKCM12-11-10/S90  | rallonge, connecteur mâle M23 sur connecteur femelle M23, droit, 12 pôles, 10m *                  |
| 6931887       | CSCM-CKCWM12-11-5/S90  | rallonge, connecteur mâle M23, droit sur connecteur femelle M23, coudé, 12 pôles, 5m *            |
| 6931888       | CSCM-CKCWM12-11-10/S90 | rallonge, connecteur mâle M23, droit sur connecteur femelle M23, coudé, 12 pôles, 10m *           |
| 6625616       | RKC5T-2-RSC5T/TXL      | câble d'actuateur/détecteur, connecteur femelle M12 sur connecteur mâle M12, droit, 5 pôles, 2m * |
| 6936055       | VS-M12-BK              | Bouchon d'obturation pour les connecteurs femelles M12                                            |
| 8015002       | KS9/20                 | plaquettes d'identification                                                                       |

\* autres longueurs sur demande