


REI-E-113T12C-4B1024-H1181

Incrementele encoder

Efficiency-Line

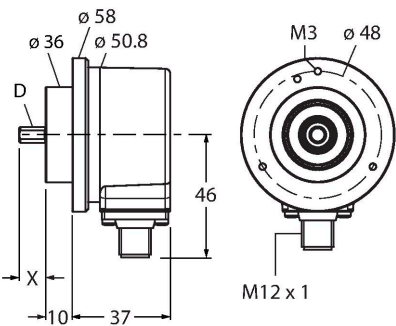


Technische gegevens

Type	REI-E-113T12C-4B1024-H1181
Identnr.	100011648
Meetprincipe	optisch
Algemene gegevens	
Max. rotatiesnelheid	4500 tpm
Traagheidsmoment van de rotor	$1.8 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$
Aanzetmoment	$< 0.05 \text{ Nm}$
Uitgangstype	Incrementeel
Resolutie incrementeel	1024 ppr
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_B	5...30 VDC
Eigen stroomopname	$\leq 90 \text{ mA}$
Uitgangsstroom	$\leq 20 \text{ mA}$
Kortsluitbeveiliging	Ja
Beveiliging tegen kabelbreuk/omgekeerde polariteit	Ja
Maximale impulsfrequentie	300 kHz
Signaalniveau hoog	min. 2.5 V
Signaalniveau laag	max. 0,5 V
Uitgangsfunctie	RS422 / TTL, met omgekeerd signaal
Mechanische gegevens	
Flenstype	klemflens
Flensdiameter	$\varnothing 58 \text{ mm}$
Astype	Massieve as
Asdiameter D (mm)	12
Golflengte L [mm]	20

Kenmerken

- Klemflens, $\varnothing 58 \text{ mm}$
- Massieve as, $\varnothing 12 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP64 huis- en aszijde
- $-20...+70 \text{ }^\circ\text{C}$
- max. 4500 omw/min (continue werking: 3000 omw/min)
- 5...30 V DC
- RS422/TTL met omgekeerd signaal
- Impulsfrequentie max. 300 kHz
- Connector, M12 $\times$ 1, 8-polig
- 1024 impulsen per omwenteling

1	GND
2	U_B +
3	A
4	A inv.
5	B
6	B inv.
7	0
8	0 inv.
PH	shield



Technische gegevens

Asmateriaal	niet roestend staal
Materiaal behuizing	spuitgegoten zink
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
	8-polig
Axiale asbelastbaarheid	40 N
Radiale asbelastbaarheid	80 N
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-20...+70 °C
Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)	100 m/s², 10...2000 Hz
Schokbestendigheid (EN 60068-2-27)	1000 m/s², 6 ms
Beschermingsgraad	IP64
Protection class shaft	IP64

Toebehoren

RA-BC-20-10-12	100048783	Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm
RA-BC-20-12-12	100048784	Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 12 mm, d2 = 12 mm
RA-BC-20-08-12	100049106	Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 12 mm
RA-BC-E-20-10-12	100048788	Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm
RA-SDC-30-10-12	100048793	Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm
RA-HC-25-10-12	100048797	Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	Aansluitkabel, M12-contrconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus- goedkeuring
	RKC8T-2/TXL	6625142	

Technical drawing of the RKC8T-2/TXL cable assembly. The drawing shows a side view of the cable with an M12 x 1 connector on the left and a 50mm long cable section on the right. Dimensions are indicated: 15mm for the connector body, 14mm for the connector pins, 11.5mm for the connector base, 42mm for the main cable length, L for the total length, and 50mm for the cable section. A 5mm dimension is also shown for the cable section.

Afmetingen	Type	Identnr.	
	WKC8T-2/TXL	6625145	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring

