


Technische gegevens


Axiale asbelastbaarheid	40 N
Radiale asbelastbaarheid	80 N
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-40...+85 °C
Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)	30 g (300 m/s ²), 10...2000 Hz
Schokbestendigheid (EN 60068-2-27)	500 g (2500 m/s ²), 4 ms
Beschermingsgraad	IP65
Protection class shaft	IP65

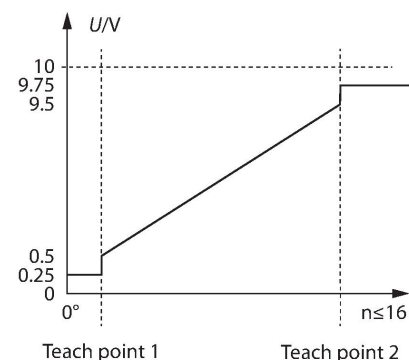

Toebehoren


RCS-15-08-06	1545361
--------------	---------

Balgkoppeling, buitendiameter: 15 mm, boringdiameter: 8 mm/6 mm




RCS-15-06-06	1545362
--------------	---------

Balgkoppeling, buitendiameter: 15 mm, boringdiameter: 6 mm/6 mm

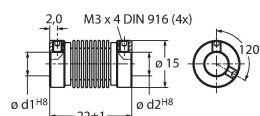


RA-BC-20-06-06	100048777
----------------	-----------

Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm




RA-BC-20-06-08	100048778
----------------	-----------

Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm




RA-BC-20-06-10	100048779
----------------	-----------

Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm




RA-BC-E-20-06-06	100048785
------------------	-----------

Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm




RA-BC-E-20-06-10	100048786
------------------	-----------

Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm




RA-SDC-30-06-10	100048791
-----------------	-----------

Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm




RA-SDC-30-06-06	100048790
-----------------	-----------

Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm



RA-HC-25-06-06	100048794
----------------	-----------

Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm



RA-HC-25-06-10

100048795



Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm;
d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Aansluitkabel, M12-connector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring

