


FW-CRSSM1717-P-C-0315
Confectioneerbare connector
Connector M23 × 1, recht

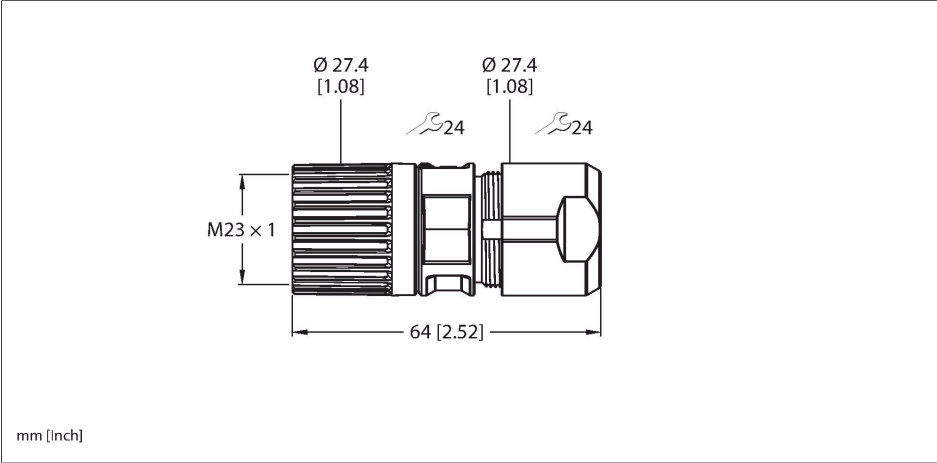

Technische gegevens

Type	FW-CRSSM1717-P-C-0315
Identnr.	100020365
Vervangt	6604067
Opmerking over het product	Tekeningen zijn in bewerking
Connector A	Connector, M23 × 1, Recht
Aantal polen	17
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA 6.6, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Externe diameter van de leiding	3...15 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.08...1 mm ²
Aansluittype	crimp-aansluiting
Mechanische levensduur	> 500 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP66, IP68
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	125 V
Stroombelastbaarheid	8 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+125 °C

Kenmerken



- Metalen behuizing
- Afschermbaar
- Beschermingsklasse: IP66, IP68
- Krimpaansluiting (17x krimpcontacten voor aansluitdoorsnede 0,5-1,0 mm² meegeleverd)
- 17-polig
- Kabeldiameter: 3,0 ... 15,0 mm
- Klemvermogen: 0,08 ... 1,0 mm²

Contactconfiguratie

