


FW-ERSSM0514-PL-P-0813

Confectioneerbare connector – M12 Power

Connector M12 × 1, recht

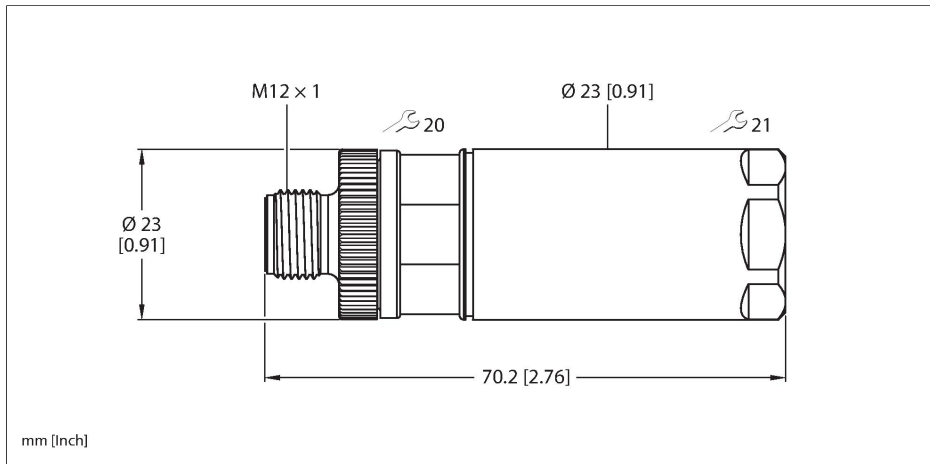

Technische gegevens

Type	FW-ERSSM0514-PL-P-0813
Identnr.	100045551
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Aantal polen	4+FE
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA UL94-V0, Grijs
Greep	Messing, Vernikkeld, Grijs
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn-Ni, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding	8...13 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.75...2.5 mm ²
Aansluittype	Push-in aansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP65, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	63 V _{DC}
Stroombelastbaarheid	16 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+85 °C

Kenmerken



- L-codering
- Metalen montagevoer
- Push-in-aansluiting
- 5-polig (4+FE)
- Kabeldoorvoer: 8,0...13,0 mm
- Klemvermogen: 0,75...2,5 mm²
- Connector conform IEC 61076-2-111

Contactconfiguratie

