


Technische gegevens

Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-40...+80 °C
Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)	10 g (100 m/s²), 55...2000 Hz
Schokbestendigheid (EN 60068-2-27)	250 g (2500 m/s²), 6 ms
Beschermingsgraad	IP67
Protection class shaft	IP67
MTTF	19 Jaren

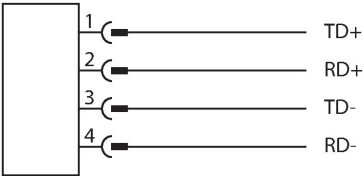

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RSSD-RSSD-4422-2M	6635150	Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar M12-connector, D-gecodeerd, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen
	WSSD-WSSD-4422-2M	6635188	Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, haaks, naar M12-connector, D-gecodeerd, haaks, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen
	RSSD-RJ45S-4422-2M	6635170	Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen
	RSSD-RJ45S-4422-7M	6635579	Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen
	RSSD-RJ45S-4422-8M	6635538	Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring