


LED-signaallamp


Signaallamp

K50BLYA120Q



- rondom zichtbare LED-lamp
- zijde-aanzicht
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1,5
- beschermingsgraad IP67
- monochroom: geel (COL 1)
- connector, 1/2", 3-polig
- bedrijfsspanning 90...240 VDC / 100...250 VAC

Aansluitschema

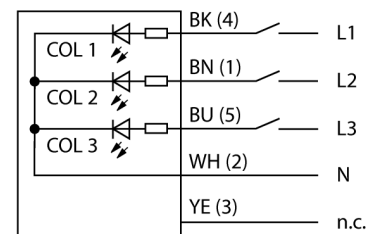


Functieprincipe

De LED-lamp is geschikt voor industriële toepassingen dankzij de robuuste uitvoering in de beschermingsgraad IP67 / IP69K. Afhankelijk van de aansluiting brandt één van de twee mogelijke kleuren gedurende de duur van het PNP ingangssignaal.

Type	K50BLYA120Q
Identnr.	3017545
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	geel
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Geel, Doorlopend aan
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _B	90...240 VDC
Bedrijfsspanning U _B	100...250VAC
Max. stroomverbruik per kleur	16 mA
Ingangstype	AC
Aanspreektijd typisch	< 0.5 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Puck, K50BL
Afmetingen	Ø 50 x 60 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, helder
Elektrische aansluiting	Connector, 1/2-20UNF-2B, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90%
Beschermingsgraad	IP67 IP69
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB30A	3032723	montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	
SMB30SC	3052521	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar	