


LEDII150-3M
beeldverwerking – platte hoek-ringlicht

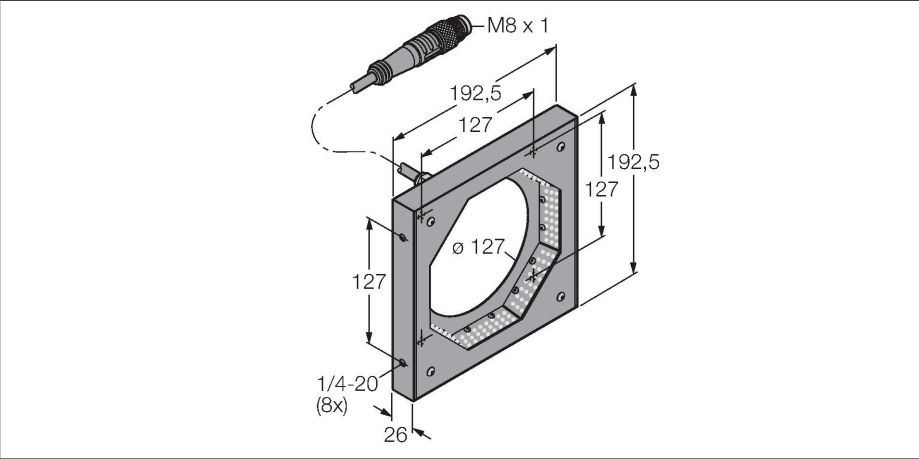


Technische gegevens

Type	LEDII150-3M
Identnr.	3076773
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	IR
Aslengte	850...940 nm
LED-levensduur (L70)	20000 h
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 350 mA
Max. stroomverbruik per kleur	350 mA
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig
Afmetingen	192.5 x 192.5 x 25.8 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL geanodiseerd
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 x 1, 2 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP00
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Kenmerken

- accentuering van oppervlakoneffenheden
- kleur: infrarood
- voedingsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 2m

Aansluitschema



Functieprincipe

Belichting nagenoeg loodrecht t.o.v. inspectierichting. Verbeterd contrast van oppervlakeigenschappen.