



Lineaire ledlamp In de metalen behuizing WLC60CW640A

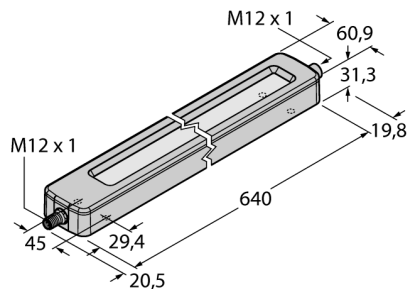

- Cascadable
- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: Polycarbonate
- Housing length: 680.3 mm
- kleur: koud wit
- hoge beschermingsgraad IP67 / IP69K
- Cable, 2 m, 4-pin, side outlet

Aansluitschema

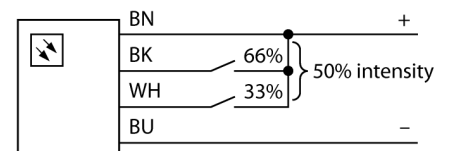


Functieprincipe

LED-werkpostlichten zijn uitstekend geschikt voor industriële toepassingen met een gering energieverbruik. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik tussen 6.000 en 7.100 Kelvin. De lichtstroom bedraagt in functie van het model 1.300 of 2.600 lumen. De serie WLC60 weerstaat aan de moeilijkste omgevingsomstandigheden en biedt een bijzondere helderheid. Varianten waarbij montage in cascade mogelijk is, zijn ook verkrijgbaar.

Type	WLC60CW640A
Identnr.	3086897
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	5650...+6700K
Luminous flux lumen	2600 lm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	2-traps
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 2600 lm
Bijzondere kenmerken	Chemisch resistent Wash down Bestand tegen chemicaliën
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _s	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _s	≤ 3.1 mA
Input power	37.2 W
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Ja
Bouwworm	Rechthoekig, WLC60
Materiaal behuizing	metaal, Vernikkeld aluminium
Window material	Polycarbonaat, helder
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP67 IP68 IP68
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL

Toebehoren

Type	Ident no.	Afmetingen	
LMBWLC60MAG	3086909		
LMBWLC60RA	3086908	