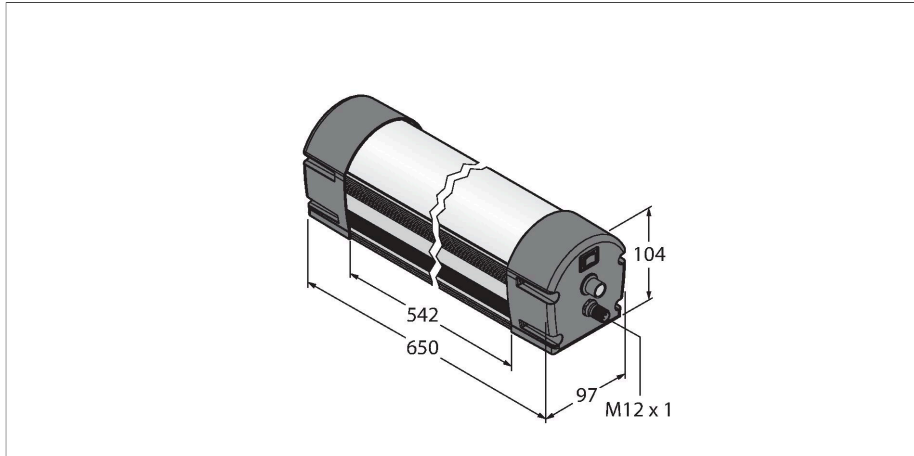


WLB92X550PBQ


Lineaire ledlamp – In de metalen behuizing



Kenmerken

- lichtlengte: 550mm
- bedrijfsspanning: 24V dc ($\pm 10\%$)
- beschermingsgraad: IP50
- Kleur: Wit
- connector M12x1
- geïntegreerde aan-/uitschakelaar
- geïntegreerde draaischakelaar voor traploos dimmen van het lichtvermogen (0%-100%)

Aansluitschema








Functieprincipe

De work light strip WLB92 LED is ontworpen voor gebruik met meerdere doeleinden, wordt met 24 VDC gevoed en onderscheidt zich door de robuuste metalen behuizing en het onbreekbaar venstermateriaal. Door de in de behuizing geïntegreerde tuimelschakelaar kan de lamp aan- of uitgeschakeld worden en bovendien met de draaischakelaar gedimd worden in het lichtvermogen van 0%-100%. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik bij 5.000 Kelvin. Met een levensduur van 50.000 uur en zeer energie-efficiënte heldere LED's is deze verlichting een kostenbesparende en milieuvriendelijk alternatief in vergelijking met klassieke fluorescentielampen. Deze work light strip is beschikbaar in twee lengtes en dubbel zo helder als de bekende WLB32-LED-lamp.

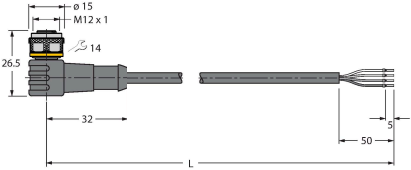
Technische gegevens

Type	WLB92X550PBQ
Identnr.	3093279
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
Dimbaar	Potentiometer
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 3510 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	21.6...26.4 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 1450 mA
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	Rechthoekig, WLB92
Afmetingen	671 x 97 x 104 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL, geanodiseerd
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP40
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Toebehoren

LMBWLB92	3093567	Klikbevestiging voor WLB92 werklamp, bij de leveringsomvang van de WLB92 inbegrepen	LMBWLB92CLIP	3093568	klikbevestiging voor WLB92
					
LMBWLB92HK5	3093569	Zwevende montagebeugel voor WLB92	LMBWLB92S	3093570	montagebeugel voor frontmontage voor WLB92
					
LMBWLB92RAS	3093571	draai-montagebeugel voor WLB92			
					

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring