


WLB32ZC850MQM

Lineaire ledlamp – In de metalen behuizing

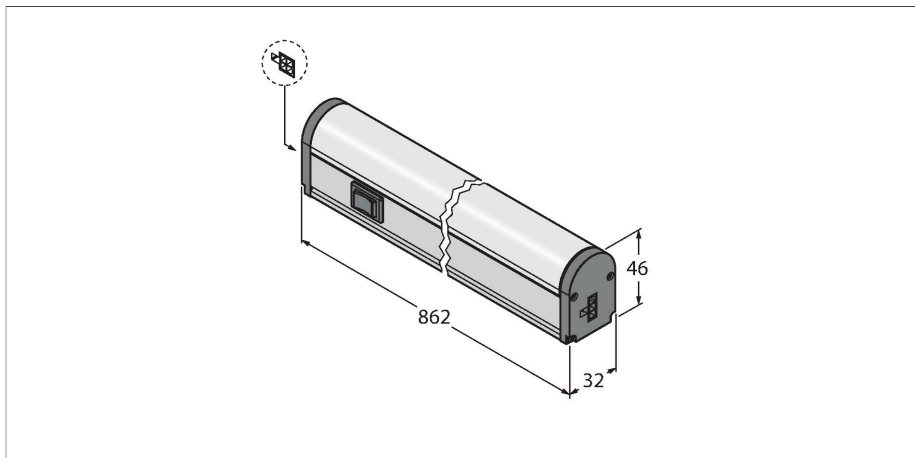

Kenmerken

- In cascade monteerbaar
- Geïntegreerde bewegingsmelder
- Bedrijfsspanning: 90...264 VAC
- Kleur: Wit

Functieprincipe

LED-werkpostlichten zijn uitstekend geschikt voor industriële toepassingen met een gering energieverbruik. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik bij 5.000 Kelvin. Dankzij de nieuwe, zeer heldere LED-technologie is er geen verblinding. De lampen kunnen eenvoudig na elkaar worden geschakeld, waarbij elke individuele LED, onafhankelijk van de andere, op 50% of 100% lichtkracht kan geschakeld of uitgeschakeld worden dankzij de geïntegreerde tuimelschakelaar. Bij modellen met geïntegreerde bewegingsmelder wordt de lamp bij het registreren van een beweging geactiveerd en schakelt deze na 60 seconden automatisch uit bij het uitblijven van een geregistreerde beweging. De nieuwe technologie zorgt voor een 40% hogere energie-efficiëntie dan bij vergelijkbare lampen.

De robuuste lampen in metalen behuizing zijn geschikt voor verschillende toepassingen, bv. als machine- of werkplaatsverlichting. De montage gebeurt telkens met magnetische of klikbare bevestigingen.

Er zijn vier verschillende lengtes beschikbaar. Voor de AC-varianten zijn er verschillende landspecifieke aansluitingen.


Technische gegevens

Type	WLB32ZC850MQM
Identnr.	3097311
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	1800 lm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	2-traps
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 2250 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _b	90...264 VAC
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Ja
Bouwworm	Rechthoekig, WLB32
Afmetingen	932 x 32 x 50.1 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	-25...+45 °C
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Schokbestendigheid	15 g (11 ms)
Certificaten	CE, UL

Toebehoren


LMBWLB32	3090623
----------	---------

Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, bij de leveringsomvang van de WLB32 inbegrepen



LMBWLB32MAG	3087851
-------------	---------

Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, voor bevestiging aan metalen oppervlakken



LMBWLB32-180S	3087852
---------------	---------

Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, draaibaar tot 180°

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
------------	------	----------	--

LQMAC-306	3086779	aansluitkabel, 3-aderig, draad
LQMAEC-306SS	3085580	verbindingskabel, voor de cascade van WLB-lampen, lengte 1,83 m optioneel

