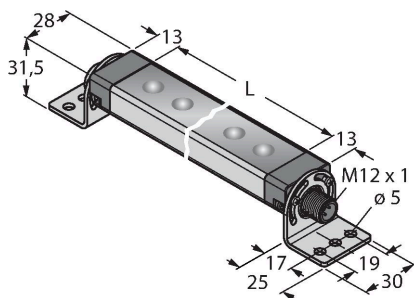


WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q

Lineaire ledlamp – In de metalen behuizing



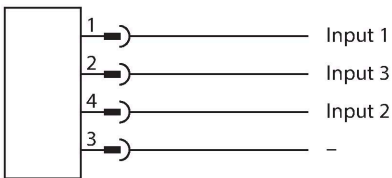
Technische gegevens

Type	WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q
Identnr.	3804659
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit groen rood geel Blauw
Aperture angle degree	60 °
Uitstralingshoek	breed stralend 40-80°
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Ja
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 650 lm
Kenmerken kleur 2	Groen, 400 lm
Kenmerken kleur 3	Rood, 185 lm
Kenmerken kleur 4	Geel, 570 lm
Kenmerken kleur 5	Blauw, 125 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _b	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _b	≤ 660 mA
Max. stroomverbruik per kleur	400 mA
Input power	7.92 W
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Rechthoekig, WLS28-2
Afmetingen	327 x 28 x 21 mm

Kenmerken

- lichtlengte: 285mm
- bedrijfsspanning: 12...30V dc
- beschermingsgraad: IP50
- kleuren: wit (COL 1), groen (COL 2), rood (COL 3), geel (COL 4), blauw (COL 5)
- Autom. temperatuurbewaking
- bevestigingsbeugel SMBWLS28RA meegeleverd

Aansluitschema






Input 1: Pin 1 Brown Wire	Input 2: Pin 4 Black Wire	Input 3: Pin 2 White Wire	LED Color
—	—	—	Light OFF
+24 V dc	—	—	Color 1 ON
—	+24 V dc	—	Color 2 ON
—	—	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	+24 V dc	—	Color 4 ON
+24 V dc	—	+24 V dc	Color 5 ON
—	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF
+24 V dc	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF

Input 1: Pin 1 Brown Wire	Input 2: Pin 4 Black Wire	Input 3: Pin 2 White Wire	LED Color
—	—	—	Light OFF
+24 V dc	—	—	Color 1 ON
—	+24 V dc	—	Color 2 ON
—	—	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	+24 V dc	—	Color 4 ON
+24 V dc	—	+24 V dc	Color 5 ON
—	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF
+24 V dc	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF

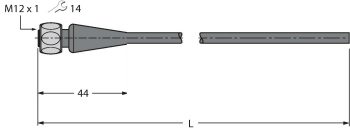
Technische gegevens

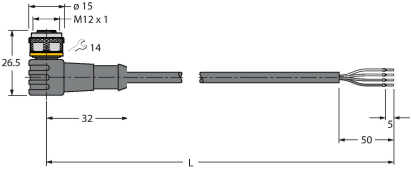
Materiaal behuizing	metaal, AL
Window material	Polycarbonaat, helder
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL

Toebehoren

SMBWLSMAG	3019574	SMBWLS28RA	3015764
Magnetische bevestiging voor het monteren van werklampen en sensoren, 2 stuks		Montagebeugel, haaks, metaal, voor WLS28 werklampen, 5 mm boorgaten, set van twee, schroevenset meegeleverd	
			
SMBWLS28SP	3088063		
Klikhouder voor montage van WLS28-werklampen			
			

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
RKH4.5-2/TFG		6933455	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; temperatuurbereik: -40 °C...+105 °C
			

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring