


K50PTCKAQ

Pick-to-Light – Bestukkingssensor

Capacitieve knop met pieptoon

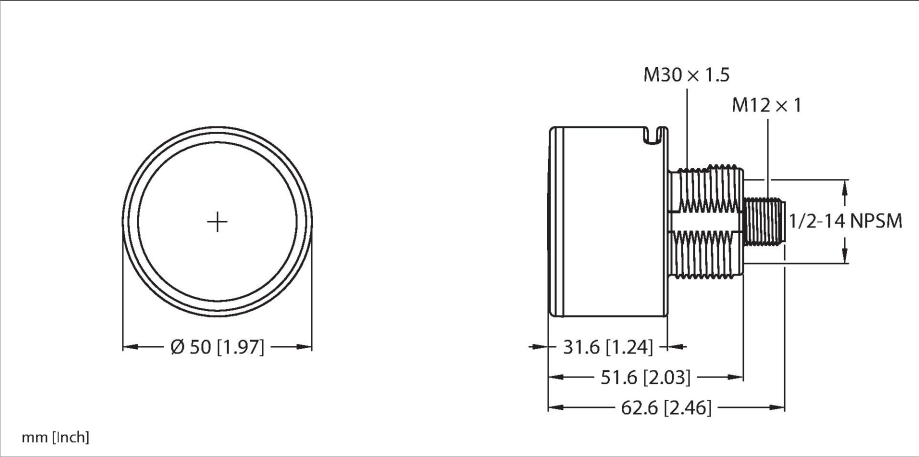

Technische gegevens

Type	K50PTCKAQ
Identnr.	3813227
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Pick-to-Light
Functie	Touch drukknop
Lichtsoort	RGB
Toetsfunctie	Programmeerbaar
Dimbaar	Programmeerbaar
Kenmerken kleur 1	Instelbaar via IO-Link, Programmeerbaar, 46.6 lm
Kenmerken kleur 2	Rood, 26 lm
Kenmerken kleur 3	Geel, 36.4 lm
Kenmerken kleur 4	Blauw, 9 lm
Kenmerken kleur 5	Wit, 30.9 lm
Kenmerken kleur 6	Turquoise, 31.8 lm
Kenmerken kleur 7	Magenta, 19.1 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _B	12...30 VDC
Communicatieprotocol	IO-Link
IO-Link	
IO-Link specificatie	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
Processdatabreedte	16 bit
Frametype	Type_2_2
Functie pen 4	IO-Link
Maximum cable length	20 m

Kenmerken

- Kleuren: RGB, configureerbaar
- Parametrering via IO-Link

Functieprincipe

K50 Pro Multicolor-aanraaktoetsen combineren beproefde touch-technologie en robuustheid met de extra veelzijdigheid van RGB-LED's.

De geavanceerde touch-technologie maakt hoge bescherming tegen water mogelijk, terwijl werken met handschoenen mogelijk is. Ergonomisch design vereist geen fysieke druk voor bediening en spaart handen en polsen. Ideaal voor pick-to-light-toepassingen in een groot aantal sectoren en omgevingen - van de voedings- en drankenindustrie tot de automobielenindustrie.

Tot veertien kleurvarianten in één apparaat, programmeerbaar via Pro Editor-software. De fabrieksinstellingen zijn als volgt: Input 1: Groen, Input 2: Rood, Input 1 & Input 2: Geel

Technische gegevens

In SIDI GSDML inbegrepen	Ja
Mechanische gegevens	
Bouwworm	K50 Pro Touch Audible
Afmetingen	Ø 50 x 62.6 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %
Beschermingsgraad	IP67 IP69K
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus, UKCA