


# BI3-M08E-VP6X-H1341



## Inductieve sensor – met verhoogde schakelafstand



### Kenmerken

- schroefdraad, M8 x 1
- Messing vernikkeld
- groot detectiebereik
- DC 4-draads, 10...30 VDC
- wisselcontact, PNP-uitgang
- connector, M12 x 1

### Aansluitschema



### Functieprincipe

Inductieve sensoren detecteren contactloos en slijtagevrij metalen voorwerpen. Hiervoor gebruiken zij een hoogfrequent elektromagnetisch wisselveld, dat met het te detecteren voorwerp in wisselwerking treedt. Bij inductieve sensoren wordt dit veld door een LC-resonantiekring met een ferrietkern-spoel opgewekt.

### Technische gegevens


|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Type                                               | BI3-M08E-VP6X-H1341                                 |
| Identnr.                                           | 4602817                                             |
| <b>Algemene gegevens</b>                           |                                                     |
| Nominale schakelafstand                            | 3 mm                                                |
| Inbouwsituatie                                     | Bondig                                              |
| Veilige schakelafstand                             | $\leq (0,81 \times S_n) \text{ mm}$                 |
| Correctiefactoren                                  | St37 = 1; Al = 0,3; roestvast staal = 0,7; Ms = 0,4 |
| Herhalingsnauwkeurigheid                           | $\leq 2 \%$ van eindwaarde                          |
| Temperatuurdriфт                                   | $\leq \pm 10 \%$                                    |
| Hysteresis                                         | 3...15 %                                            |
| <b>Elektrische gegevens</b>                        |                                                     |
| Bedrijfsspanning $U_s$                             | 10...30 VDC                                         |
| Ripple $U_{ss}$                                    | $\leq 10 \%$ $U_{Bmax}$                             |
| DC nominale bedrijfsstroom $I_s$                   | $\leq 150 \text{ mA}$                               |
| Eigen stroomopname                                 | $\leq 15 \text{ mA}$                                |
| Reststroom                                         | $\leq 0.1 \text{ mA}$                               |
| Isolatietestspanning                               | 0.5 kV                                              |
| Kortsluitbeveiliging                               | Ja/Pulserend                                        |
| Spanningsverlies bij $I_s$                         | $\leq 1.8 \text{ V}$                                |
| Beveiliging tegen kabelbreuk/omgekeerde polariteit | Ja/Volledig                                         |
| Uitgangsfunctie                                    | Vierdraads, Wisselcontact, PNP                      |
| Schakelfrequentie                                  | 2.8 kHz                                             |
| <b>Mechanische gegevens</b>                        |                                                     |
| Bouwvorm                                           | schroefdraad, M8 x 1                                |
| Afmetingen                                         | 57.6 mm                                             |
| Materiaal behuizing                                | metaal, CuZn, vernikkeld                            |

Technische gegevens

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Materiaal actief vlak              | Kunststof, PP-GF20                            |
| Max. aandraaimoment behuizingsmoer | 7 Nm                                          |
| Elektrische aansluiting            | Connector, M12 × 1                            |
| Omgevingsomstandigheden            |                                               |
| Omgevingstemperatuur               | -25...+70 °C                                  |
| Vibratiebestendigheid              | 55 Hz (1 mm)                                  |
| Schokbestendigheid                 | 30 g (11 ms)                                  |
| Beschermingsgraad                  | IP67                                          |
| MTTF                               | 2283 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99)<br>40 °C |
| Schakeltoestandsindicatie          | LED, Geel                                     |

Montagehandleiding




Inbouw instructies / Beschrijving

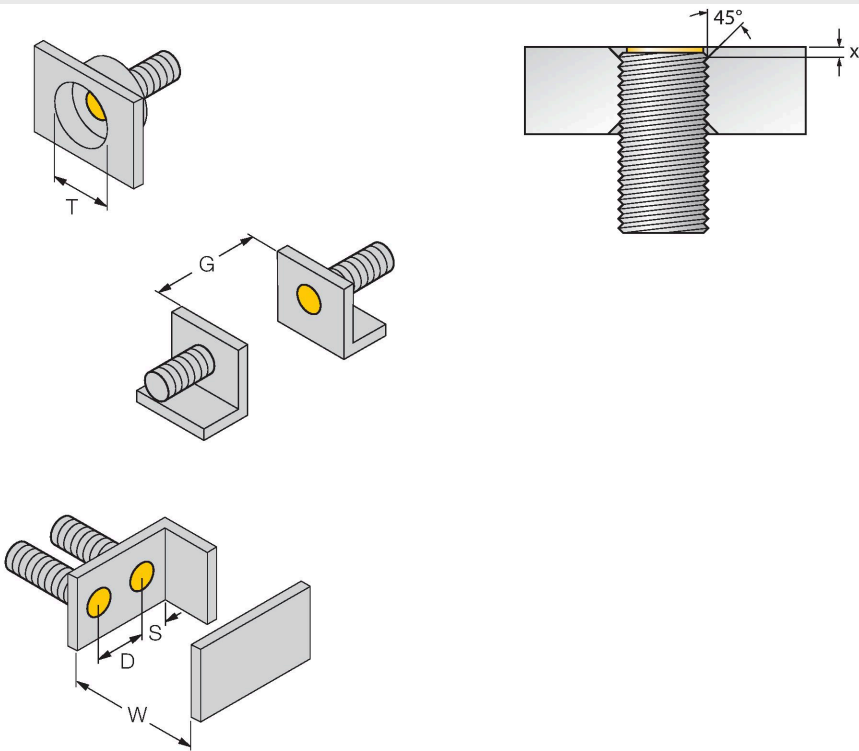


|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Afstand D                      | 2 x B   |
| Afstand W                      | 3 x Sn  |
| Afstand T                      | 3 x B   |
| Afstand S                      | 1,5 x B |
| Afstand G                      | 6 x Sn  |
| Diameter van het actief vlak B | Ø 8 mm  |

Volledig bondige inbouw in messing, aluminium, roestvaststaal met de meegeleverde moeren is onbeperkt mogelijk. Enkel bij bondige inbouw in staal is een fase van 45° en een minimale diepte van 1,7 mm (afmeting X) te respecteren.

Toebehoren

|                                                                                   |         |                                                                                                    |                                                                                    |         |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MW08                                                                              | 6945008 | Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) | BSS-08                                                                             | 6901322 | Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
|  |         |                                                                                                    |  |         |                                                                                          |
| MBS80                                                                             | 69479   | Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad; materiaal montageblok: aluminium, geanodiseerd    |                                                                                    |         |                                                                                          |
|  |         |                                                                                                    |                                                                                    |         |                                                                                          |

Toebehoren
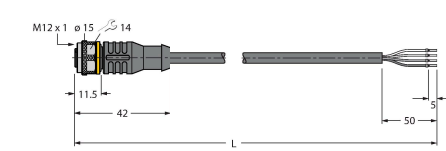
|                                                                                     |      |          |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen                                                                          | Type | Identnr. | Aansluitkabel, M12-contrconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
| RKC4.4T-2/TEL                                                                       |      | 6625013  |                                                                                                                     |
|  |      |          |                                                                                                                     |