

# WKM43-5-WSM43

## Voedingskabel / PUR – Aansluitkabel



Technische gegevens

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Type                                   | WKM43-5-WSM43                       |
| Identnr.                               | 6601638                             |
| Connector B                            | Connector, 7/8"-16 UN, Haaks        |
| Aantal polen                           | 4                                   |
| Contacten                              | Metaal, CuZn, Verguld               |
| Contactdrager                          | Kunststof, TPU, Zwart               |
| Greep                                  | Kunststof, TPU, Zwart               |
| Wartelmoer/-bout                       | Messing, CuZn, Vernikkeld           |
| Mechanische levensduur                 | > 100 Steekcycli                    |
| Vervuilingsgraad                       | 3                                   |
| Beschermingsklasse                     | IP67, Enkel in geschroefde toestand |
| Kabel                                  |                                     |
| Kabeldiameter                          | Ø 7.5 mm ±0.30                      |
| Kabellengte                            | 5 m                                 |
| Kabelmantel                            | PUR, Grijs                          |
| Afscherming                            | nee                                 |
| Aderisolatie                           | PP                                  |
| Aderdoorsnede                          | 4 x 1.5 mm²                         |
| Draadopbouw                            | 84 x 0.15 mm                        |
| Aderkleuren                            | BK, RD, GN, WH                      |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C   |                                     |
| Nominale spanning                      | 300 V                               |
| Testspanning                           | 500 V                               |
| Stroombelastbaarheid                   | 12 A                                |
| Mechanische en chemische eigenschappen |                                     |
| Buigradius (flexibele inzet)           | ≥ 10 x Ø                            |




Kenmerken




- Voedingskabel: 4 x 1,5 mm²
- Mantelmateriaal: PUR, kleur: grijs
- Manteldiameter: 7,5 mm
- Geschikt voor sleepkettingen
- Oliebestendig en onontvlambaar
- Halogeenvrij
- Connector haaks 7/8"
- kabellengte: 5.0 meter

Kabeldoorsnede

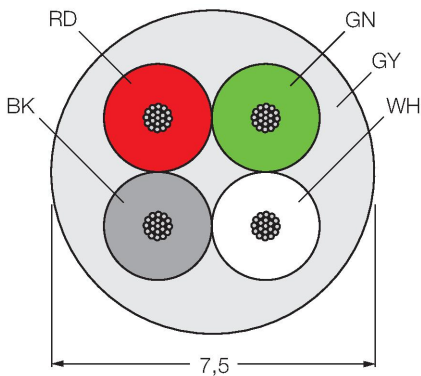

schakelplan



## Technische gegevens

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd)   | -50...+80 °C |
| Omgevingstemperatuur (bewogen)      | -25...+80 °C |
| Omgevingstemperatuur (sleepketting) | -25...+80 °C |
| Other Features                      |              |
| Bruikbaar voor sleepleidingen       | ja           |
| Halogeenvrij                        | ja           |
| Oliebestendigheid                   | ja           |
| Onontvlambaar                       | ja           |