



Voedingskabel
PUR-kabelmantel
WKC5Q-3-RSC5Q/TXL

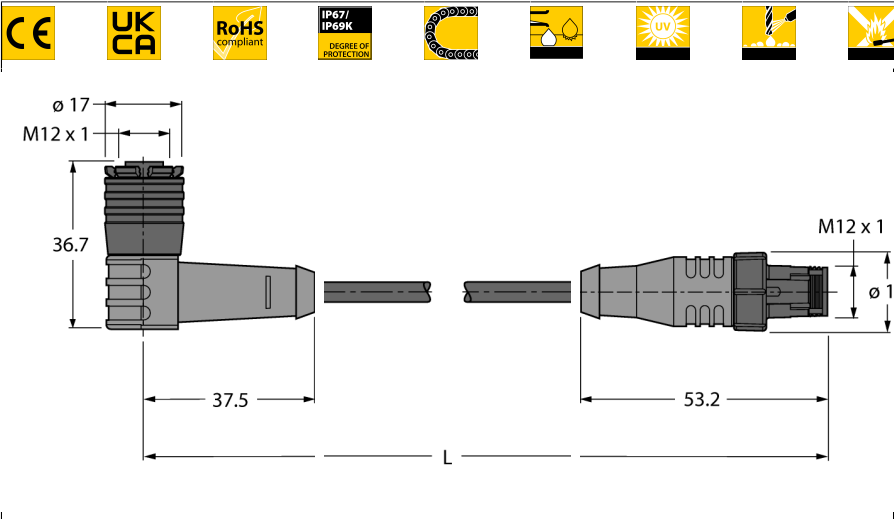

- M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig + PE
- M12-Stecker, gerade, 4-polig + PE
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: zwart
- Geschikt voor kabelrupsen
- Lasvonkenbestendig
- Chemicaliën-, UV- en oliebestendig
- Onontvlambaar
- Halogeenvrij, siliconenvrij, PVC- en LABS-vrij
- Bijzonder slijtvast
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67
- kabellengte: 3,0 meter

Type	WKC5Q-3-RSC5Q/TXL
Identnr.	6628072
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen	4+PE
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Vergrendelingshuls	kunststof, PBT, zwart
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Beschermingsklasse	IP67, (aangesloten)
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Vervuilinggraad	3
Connector B	Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	4+PE
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Vergrendelingshuls	Kunststof, PBT, zwart
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Beschermingsklasse	IP67, (ingestoken)
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Vervuilinggraad	3
Kabeldiameter	Ø 4.8 mm
Kabellengte	3 m
Kabelmantel	PUR, Zwart
Aderisolatie	PP
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK, GNYE
Aderdoorsnede	5 x 0.34
Draadopbouw	42 x 0.1
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A

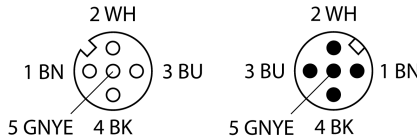

schakelplan



Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)	
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206	markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend	