


7/8" cilindervormige connector contraconnector 7/8" RKM31-2



- robuuste en geconfectioneerde connector
- spuitgegoten kunststof
- beschermingsgraad IP67
- ook leverbaar met andere kabellengtes en -uitvoeringen
- Open einde
- Contraconnector recht 7/8"
- kabellengte: 2.0 meter

Aansluitschema

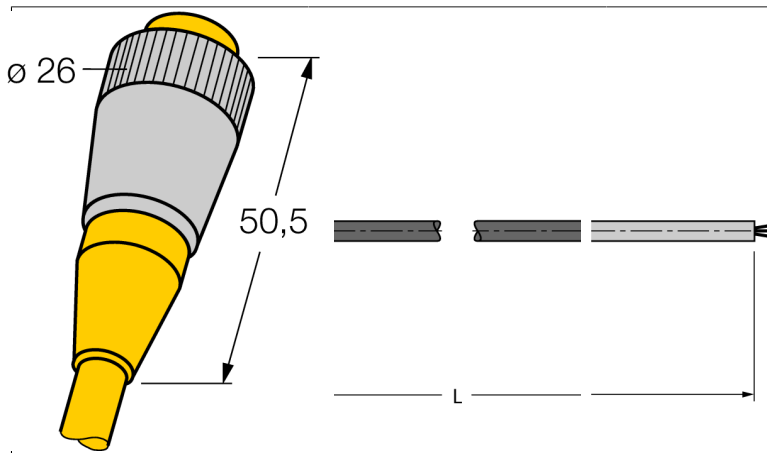

Type	RKM31-2
Identnr.	6914905
Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	3
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PUR, Geel
	afdichting via contactdrager
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
	op aanvraag montagemoer/-schroef ook in roest- vaststaal
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilinggraad	3
	afdichting via contactdrager
	op aanvraag montagemoer/-schroef ook in roest- vaststaal
Kabeldiameter	Ø 7.3 mm
Kabellengte	2 m
Kabelmantel	PVC, Geel
Aderisolatie	PVC
Aderkleuren	BK, BN, BU
Aderdoorsnede	3 x 0.83
Draadopbouw	19 x 0.25
Nominale spanning	300 V
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁹ Ω
Stroombelastbaarheid	9 A
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ