


Voedingskabel PVC-kabelmantel WSM-WKM61-5M

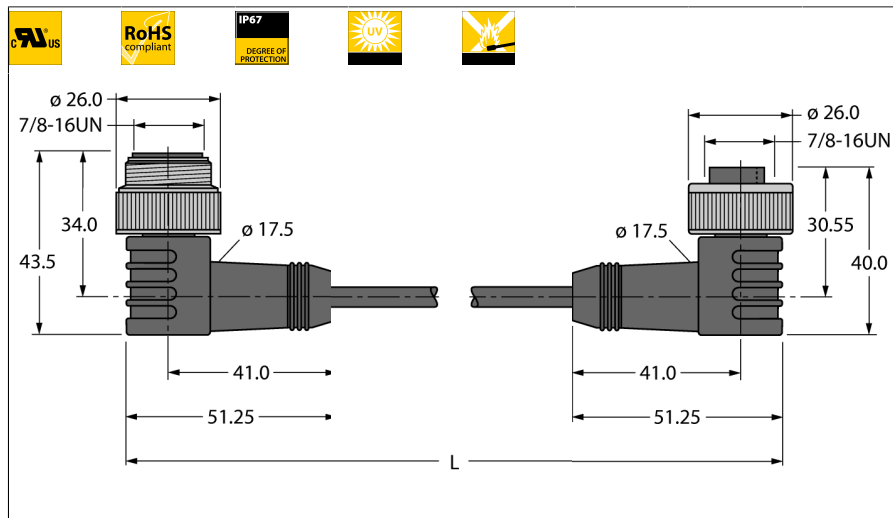

- Voedingskabel: 4x 0,83 mm², 4x18 AWG
- Mantelmateriaal: PVC
- Mantelkleur: geel
- Manteldiameter: 8,4 mm
- UV-bestendig
- Onontvlambaar volgens CSA FT4
- UL, CSA gecertificeerd
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 4, 6P en IEC IP67
- Contraconnector haaks 7/8"
- Connector haaks 7/8"
- kabellengte: 5.0 meter

Type	WSM-WKM61-5M
Identnr.	6915309

Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Haaks
Aantal polen	6
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilsgraad	3


Connector B	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Haaks
Aantal polen	6
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilsgraad	3

Algemene gegevens	
Kabeldiameter	8.4 ±0.30
Kabellengte	5 m
Kabelmateriaal	PVC
Kabelkleur	Geel
Aderisolatie	PVC
Aderkleuren	GN, WH, BU, GY, YE, BN
Aderdoorsnede	6 x 0.83 mm ²
Draadopbouw	19 x 0.25mm

Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Stroombelastbaarheid	8 A
Nominale spanning	600 V



schakelplan



Mechanische en chemische eigenschappen

Buigradius (vaste installatie)	$\geq 5 \times \varnothing$
Buigradius (flexibele inzet)	$\geq 10 \times \varnothing$
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+105°C