


FK-FS4.4/M12

– wanddoorvoer

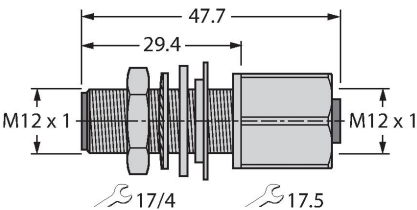

Technische gegevens

Type	FK-FS4.4/M12
Identnr.	6922806
Connector A	Connector, contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Greep	Metaal, CuZn, vernikkeld
Schroefdraad	M12 × 1
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP68, (geschroefd)
Connector B	Flensconnector
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	150 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C

Kenmerken



- wanddoorvoer, M12x1, 4-polig
- connector op contraconnector
- spanning: 150 V
- stroombelastbaarheid: 4 A
- temperatuur: -40...+80°C
- IEC IP68; NEMA 1, 3, 4, 6P
- homologatie: UL, CSA

Contactconfiguratie



schakelplan

