


BKWM19-E01-5/S90 (OBS)

Actuator- en sensorkabel – Aansluitkabel

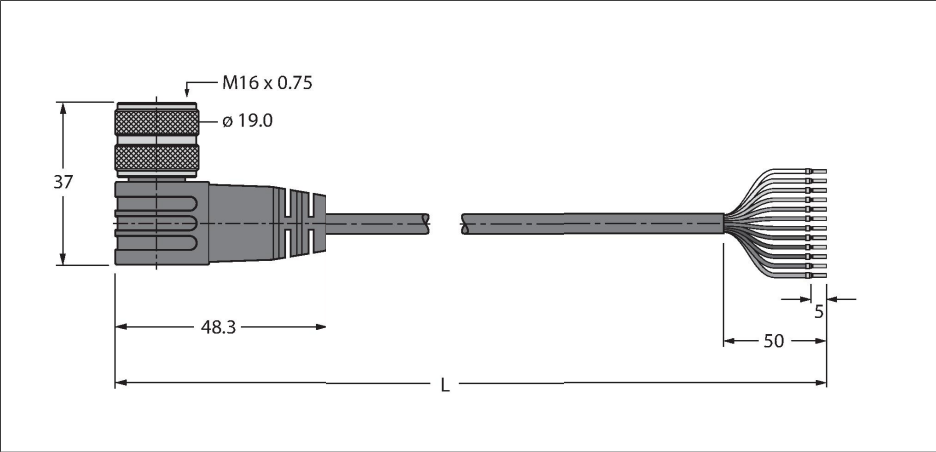

Technische gegevens


Type	BKWM19-E01-5/S90 (OBS)
Identnr.	6935125
Connector A	Contraconnector, M16 × 0,75, Haaks
Aantal polen	19
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Kabel	
Netwerkprotocol	S90
Kabeldiameter	Ø 7.9 mm ±0.30
Kabellengte	5 m
Kabelmantel	TPU, Zwart
Afscherming	nee
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	2 x 0.52 mm²
Draadopbouw	19 x 0.19 mm
Aderdoorsnede	16x 0.21 mm²
Draadopbouw	19 x0.13 mm
Aderkleuren	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	300 V

Kenmerken



- M16-contraconnector, haaks, 19-polig
- mantelmateriaal: TPU
- mantelkleur: zwart
- onontvlambaarheid
- homologatie: UL- en CSA
- RoHS-conform
- beschermingsgraad IP67
- kabellengte: 5.0 meter

Contactconfiguratie



schakelplan

A	WH/GY
B	WH/YE
C	GN
D	RD
E	GY/PK
F	PK
G	RD/BU
H	BK
J	BN/GN
K	YE/BN
L	GY/BN
M	BN
N	YE
O	GY
P	WH/GN
R	WH
S	VT
T	n.c.
U	BU

Technische gegevens

Stroombelastbaarheid 3 A

Mechanische en chemische eigenschappen

Buigradius (vaste installatie) $\geq 5 \times \varnothing$

Buigradius (flexibele inzet) $\geq 10 \times \varnothing$

Omgevingstemperatuur (vastgelegd) -40...+90 °C