


Voedingskabel
TPE-kabelmantel
RSM RKM 461-2M/S101

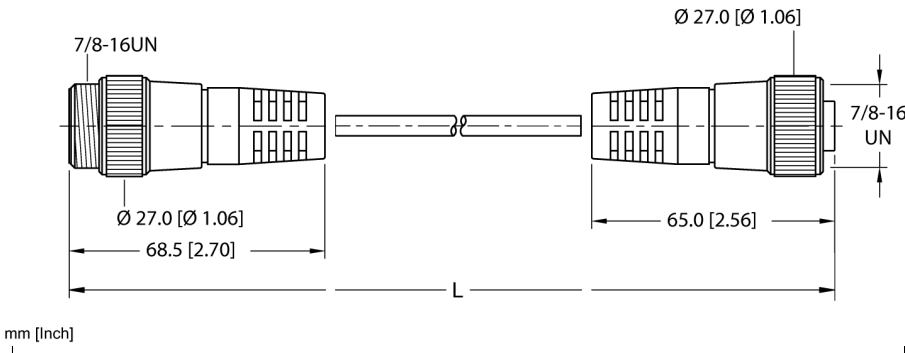

Type	RSM RKM 461-2M/S101
Identnr.	U-36469
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Beschermingsklasse	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3


Connector B	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Beschermingsklasse	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3

Kabeldiameter	Ø 7.24 mm
Kabellengte	2 m
Kabelmantel	TPE, Geel
Aderisolatie	TPC-ET
Aderkleuren	BN, WH, BU, GNYE
Aderdoorsnede	4
Draadopbouw	65

Nominale spanning	600 V
Stroombelastbaarheid	10 A



- 7/8"-connector, recht, 4-polig
- 7/8"-contraconnector, recht, 4-polig
- Flexlife-kabel
- TPE-buitenmantel, geel, 4 × 16 AWG
- -40 °C koude buigsterkte
- Brandklassen: UL1061, CSA FT1
- Flexlife en C-Track goedgekeurd

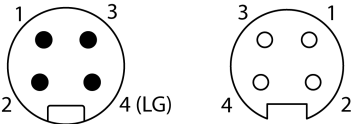

schakelplan

