


RSM-2RKM 57

2-weg splitter – T-verdeler zonder kabel




Kenmerken

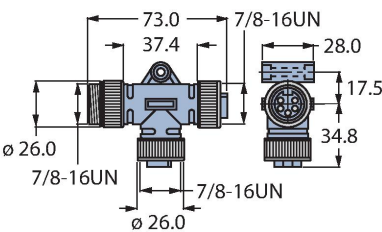

- Uitvoering: 7/8" aansluitstuk
- 5-polige T-verdeler
- Voor gebruik in CAN (DeviceNet™, CANopen)-toepassingen

Contactconfiguratie

Connector A




Connector B (J1-2)

Technische gegevens

Type	RSM-2RKM 57
Identnr.	U0141
I/O-verdeler	T-verdeler, 2 -poort
Behuizing	kunststof, TPU, blauw
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Blauw
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	2 x contraconnector, 7/8"-16 UN, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Netwerkprotocol	DeviceNet
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	300 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Isolatieweerstand	≥ 10 ⁸ Ω

schakelplan

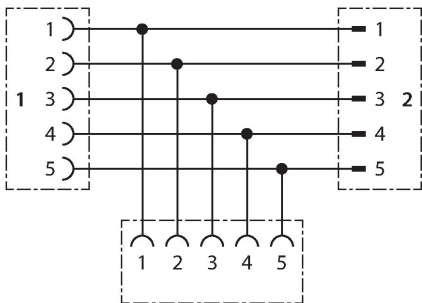

Technische gegevens

Elektrische weerstand $\leq 5 \text{ m}\Omega$

Mechanische en chemische eigenschappen

Omgevingstemperatuur (vastgelegd) $-30 \dots +90 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Omgevingstemperatuur (bewogen) $-40 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Instructie

Instructie - Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.