


Actuator en sensor, confectioneerbaar
M8 × 1, contraconnector, recht
B 5143-0



Type	B 5143-0
Identnr.	U0879-55
Connector A	Contraconnector, M8 × 1, Recht
Ontwerpspecificatie	volgens IEC 61076-2-104
Aantal polen	4
Contactdrager	Kunststof, PA 66 (UL 94 HB), Zwart
Greep	Kunststof, PBT, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	O-ring, Kunststof, FKM/FPM
Aandraaimoment	0.4 ... 0.8 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Externe diameter van de leiding	3.5...5 mmmm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.5 mm²
Aderdoorsnede/klemvermogen	26...20 AWG
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67 NEMA: 1, 3, 4, 6P
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60V _{AC} /75V _{DC}
Stroombelastbaarheid	4AA
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+85°C
Instructie	
Instructie	- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.

- M8-aansluiting
- Nominale spanning: 75 VDC 60 VAC
- M8-contraconnector, recht, 4-polig
- Kunststof behuizing
- Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 4, 6P; IEC IP67
- Schroefklem aansluiting
- Kunststof behuizing
- 4-polig
- Schroefklemmen aansluiting
- Behuizing, kunststof

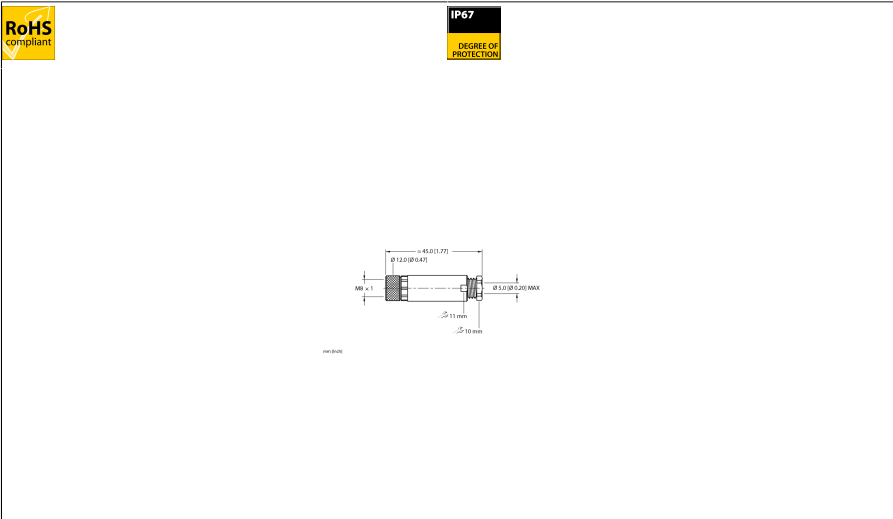