


## TB-8M8M-3P2-5

Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 8-fach – M8x1 I/O Steckplatz mit fest angeschlossener Leitung



### Kenmerken

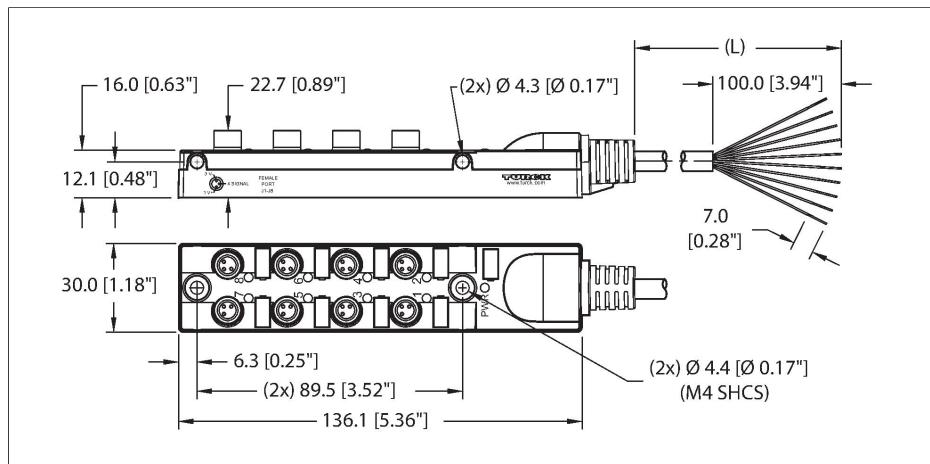


- behuizingsmateriaal: nylon
- kleur behuizing: zwart
- beschermingsgraad IP67
- RoHS-conform
- cULus gelisted
- LED (PNP-schakeling)
- I/O-steekplaats (aantal polen): 3-polig + PE

### Contactconfiguratie

#### I/O-steekplaats



### Diagram

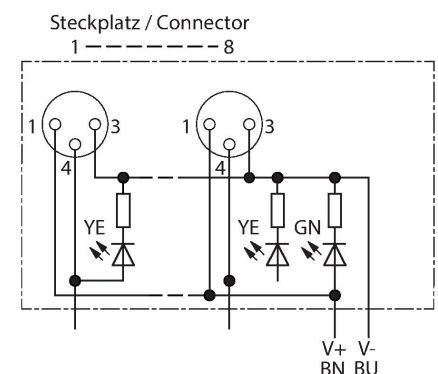

### Technische gegevens

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Type                                          | TB-8M8M-3P2-5                                         |
| Identnr.                                      | UX00414                                               |
| I/O-verdeler                                  | I/O-verdeler, 8-kanalig, met vast aangesloten leiding |
| Behuizing                                     | kunststof, PA 6 GF30, zwart                           |
| Display operating voltage                     | LED, groen                                            |
| Display switching state                       | LED, geel                                             |
| Schakelfunctie                                | pnp                                                   |
| I/O-steekplaats                               | M8 x 1, Contraconnector                               |
| ontwerpspecificatie                           | volgens IEC 61076-2-104                               |
| Aantal polen                                  | 3                                                     |
| Contacten                                     | Messing, CuZn, Verguld                                |
| Contactdrager                                 | Kunststof, PA 4.6 GF30, Zwart                         |
| Dichtingsring                                 | O-ring, Kunststof, FKM/FPM                            |
| Flensbehuizing                                | messing, CuZn, vernikkeld                             |
| Mechanische levensduur                        | > 100 Steekcycli                                      |
| Vervuilingsgraad                              | 3                                                     |
| Beschermingsklasse                            | IP67, IP68, IP69K                                     |
|                                               | NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12                                 |
| Groepsaansluiting                             | Zijdelings                                            |
| <b>Elektrische eigenschappen bij +20 °C</b>   |                                                       |
| Nominale spanning                             | 30 VDC                                                |
| Stroombelastbaarheid                          | 2 A per signaalcontact, totale stroom 6 A             |
| <b>Mechanische en chemische eigenschappen</b> |                                                       |
| in rusttoestand                               | -40 °C...+85 °C                                       |
| Certificaten                                  | UL 2238                                               |

## Technische gegevens

CSA C22.2 No. 182.3

CE

RoHS

### Instructie

Instructie

- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.

### Configuraties

| Steek-plaats/pin | C1/4 | C2/4 | C3/4 | C4/4 |
|------------------|------|------|------|------|
| M23 flens        | 1    | 2    | 3    | 4    |
| Kabel            | WH   | GN   | YE   | GY   |

|               |     |        |      |
|---------------|-----|--------|------|
| Voeding C1-C4 | 24V | 0V     | PE   |
| M23 flens     | 11  | 9 + 10 | 12   |
| Kabel         | BN  | BU     | GNYE |

### Levering omvat

| Artikel   | Hoeveelheid | Beschrijving                        |
|-----------|-------------|-------------------------------------|
| Verdeler  | 1           | Passieve actuator-/sensorverdeler   |
| VS-M12-BK | 2           | afsluitstop voor M12-contrastekkers |
| KS9/20    | 5           | beschriftingslabels                 |

### Toebehoren

| Ident.-nr. | Omschrijving            | Beschrijving                                                                          |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6900197    | CK12-0                  | Confectioneerbare M23-contraconnector, 12-polig, recht                                |
| 6931889    | CS12-0                  | Confectioneerbare M23-connector, 12-polig, recht                                      |
| 6931780    | CKCM12-11-5/S90         | Aansluitkabel, M23-contraconnector, recht, 12-polig, 5m *                             |
| 6931781    | CKCM12-11-10/S90        | Aansluitkabel, M23-contraconnector, recht, 12-polig, 10m *                            |
| 6931885    | CKCWM12-11-5/S90        | Aansluitkabel, M23-contraconnector, haaks, 12-polig, 5m *                             |
| 6931886    | CKCWM12-11-10/S90       | Aansluitkabel, M23-contraconnector, haaks, 12-polig, 10m *                            |
| 6931782    | CSCM-CK-CM12-11-5/S90   | Kabelaansluiting, M23-connector, recht op M23-contraconnector, recht, 12-polig, 5m *  |
| 6931783    | CSCM-CK-CM12-11-10/S90  | Kabelaansluiting, M23-connector, recht op M23-contraconnector, recht, 12-polig, 10m * |
| 6931887    | CSCM-CK-CWM12-11-5/S90  | Kabelaansluiting, M23-connector, recht op M23-contraconnector, haaks, 12-polig, 5m *  |
| 6931888    | CSCM-CK-CWM12-11-10/S90 | Kabelaansluiting, M23-connector, recht op M23-contraconnector, haaks, 12-polig, 10m * |
| 6625616    | RKC5T-2-RSC5T/TXL       | actuator-/sensorkabel, M12-contraconnector op M12-connector, recht, 5-polig, 2m *     |
| 6936055    | VS-M12-BK               | afsluitstop voor M12-contrastekkers                                                   |
| 8015002    | KS9/20                  | beschriftingslabels                                                                   |

\* Andere lengten op aanvraag