


AD-FKM5-FSS5.556/YE

Adapter

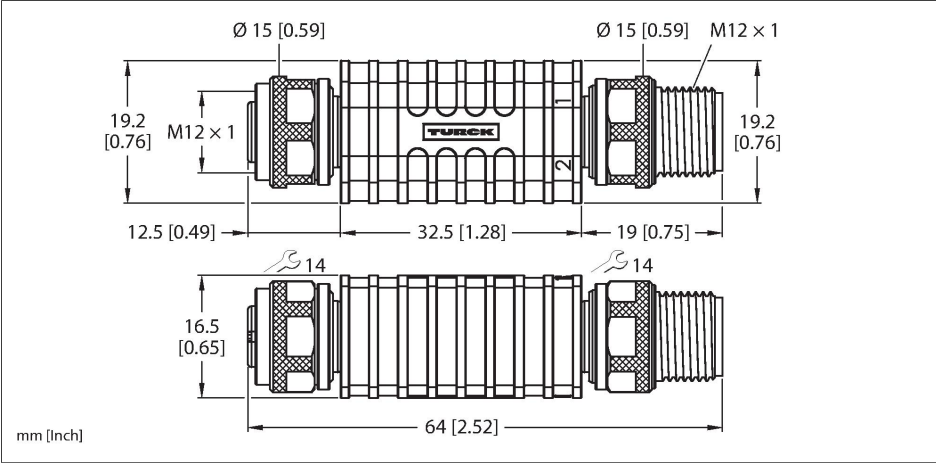

Dane techniczne

Typ	AD-FKM5-FSS5.556/YE
Nr kat.	100000143
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba styków	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.6 ... 0.8 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Złącze B	Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.6 ... 0.8 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień ochrony	IP67, (skręcane razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A

Cechy charakterystyczne




- Złącze żeńskie M12 — złącze męskie M12
- Styk 1 podłączony do 1; 2 podłączony do 2; 3 podłączony do 3; 4 podłączony do 4; 5 podłączony do nakrętki łączącej
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP67

Przyporządkowanie styków



schemat obwodu



Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+80 °C
------------------------------	--------------