







Dane techniczne

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Materiał obudowy                       | Chromowane aluminium   |
| Połączenie elektryczne                 | Złącze, M12 × 1        |
|                                        | 8-polig                |
| Axial shaft load                       | 20 N                   |
| Radial shaft load                      | 40 N                   |
| Warunki środowiskowe                   |                        |
| Temperatura pracy                      | -20...+85 °C           |
| Odporność na wibracje (EN 60068-2-6)   | 100 m/s², 55...2000 Hz |
| Odporność na uderzenia (EN 60068-2-27) | 1000 m/s², 6 ms        |
| Stopień ochrony                        | IP65                   |
| Protection class shaft                 | IP50                   |

Akcesoria

|        |         |                                                                                     |                                                                                                                                                                      |        |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RME-3  | 1544614 |  | Podłączenie statora ze stali nierdzewnej do enkoderów z otworem pod wałek, średnica odniesienia 46 mm, dla wysoce dynamicznych aplikacji o biciu radialnym i osiowym | RME-13 | 1544624 |  | Plastikowy element montażowy do enkoderów z otworem na wałek, średnica szczytowa 42 mm, do zastosowań o ograniczonym biciu osiowym, małej dynamice i ograniczonej przestrzeni montażowej |
| RME-14 | 1544625 |  | Element montażowy z tworzywa sztucznego, średnice szczytowe 44 mm, 60 mm, 63 mm, 65 mm, do zastosowań o niskim poziomie dynamiczności, wysokim biciu osiowym.        |        |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |

Akcesoria
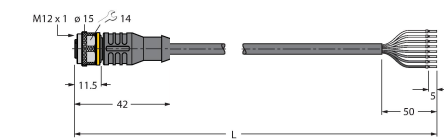
|                                                                                     |             |         |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                                                                   | Typ         | Nr kat. |                                                                                                                            |
|  | RKC8T-2/TXL | 6625142 | Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobatą cULus |

| Rysunek wymiarowy                                                                 | Typ         | Nr kat. |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | WKC8T-2/TXL | 6625145 | Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobatą cULus |