


FW-CRSSM1717-P-C-0315

Złącze rozbieralne

Złącze męskie M23 × 1, proste

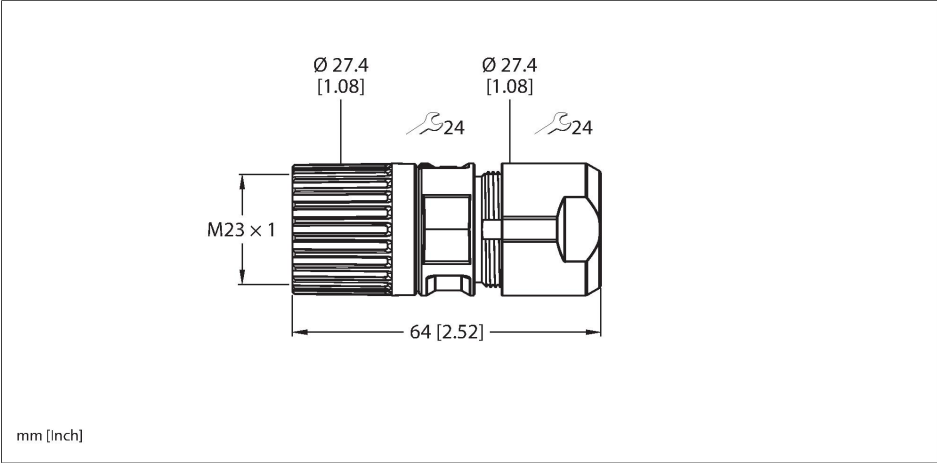

Dane techniczne

Typ	FW-CRSSM1717-P-C-0315
Nr kat.	100020365
Zastępuje	6604067
Uwaga dotycząca produktu	Rysunki w trakcie przygotowania
Złącze A	Męskie, M23 × 1, Prosty
Liczba styków	17
Styki	CuZn,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA 6.6, Czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
External diameter of the cable	3...15 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.08...1 mm ²
Tryb połączenia	Połączenie zaciskowo-nacinające
Żywotność mechaniczna	> 500 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP66, IP68
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	125 V
Prąd	8 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+125 °C



Cechy charakterystyczne



- Metalowa obudowa
- Możliwość ekranowania
- Stopień ochrony: IP66, IP68
- Styk zaciskany (17 × styk zaciskany do zakresu przekroju poprzecznego 0,5... 1,0 mm² uwzględnionego w dostawie)
- 17-stykowe
- Przejściówka przewodu: 3,0...15,0 mm
- Obciążalność zacisku: 0,08...1,0 mm²

Przyporządkowanie styków

