


Oświetlenie sygnalizacyjne LED


kolumna świetlna

CL50GRYNQP

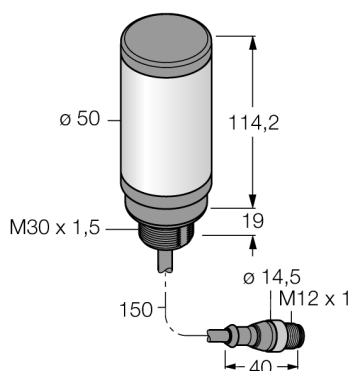

- Z możliwością indywidualnego sterowania
- Mocowanie mechaniczne, wkręcane, gwint M30 × 1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Przewód ze złączem męskim M12 x 1
- Napięcie zasilania 18...30 V DC

Schemat podłączenia

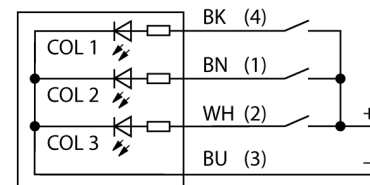

Zasada działania

Wskaźnik wielofunkcyjny/wielokolorowy
Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu
Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu.
Wyświetlanie do 3 kolorów.
Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera
Bez potrzeby składania
Schemat podłączenia przedstawia konfigurację wejścia PNP. Do urządzeń dołączona jest instrukcja ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi połączenia.

Typ	CL50GRYNQP
Nr kat.	3010501
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączony, 72 lm
Cechy koloru 2	Czerwony, Stałe włączony, 38 lm
Cechy koloru 3	Żółty, Stałe włączony, 30 lm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_n	18...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_n	≤ 100 mA
Maks. pobór prądu na kolor	100 mA
Typ wejścia	minus-schaltend
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Gładki cylinder, CL50
Wymiary	Ø 50 x 114.2 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Kat6, Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...95%
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobata	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	