



Oświetlenie sygnalizacyjne LED K80FLGRXPQ

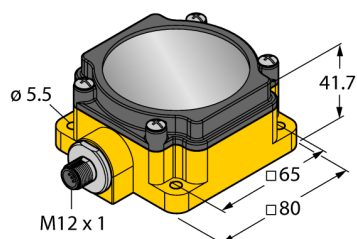


- Męskie złącze M12 x 1, 4-pinowe
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2)
- Napięcie zasilania 12...30 VDC
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
- Ustawialna sygnalizacja stała lub migająca
- Możliwość wyboru dwóch częstotliwości migania

Schemat podłączenia

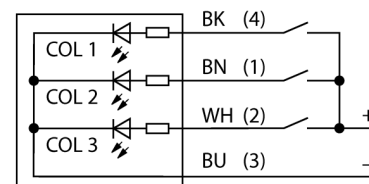

Typ	K80FLGRXPQ
Nr kat.	3025276
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony czerwony
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Można skonfigurować przez przełączniki DIP
Cechy koloru 2	Czerwony, Można skonfigurować przez przełączniki DIP
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_a	12...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	140 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Prostopadłościenny, K80FL
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6,Czarny
Window material	akryl, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBDX80DIN	3077161	Panel montażowy do instalacji na szynie DIN, przeznaczone dla obudów CP80, DX80, K80,Q80, temperatura pracy -20... 90°C	 Technical drawing of the SMBDX80DIN mounting plate. The drawing shows a side view of the plate with the following dimensions: M5 (thread size), 7.7 (width), 65 (height), and 89 (total height including mounting tabs).