


WLB92ZCWW1100PBQM

Oświetlenie liniowe LED – W metalowej obudowie

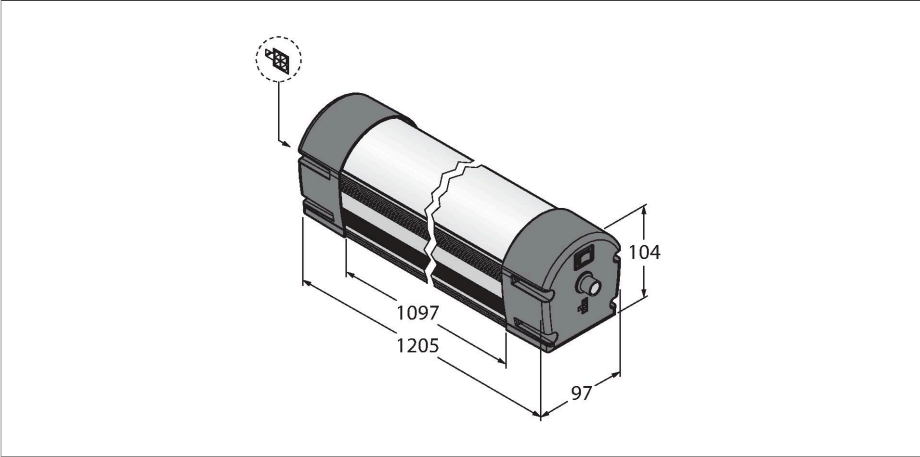

Dane techniczne

Typ	WLB92ZCWW1100PBQM
Nr kat.	3800730
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła	Ciepły biały
Luminous flux lumen	5645 lm
Możliwość ściemnienia	Potencjometr
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	100...277 V AC
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny, WLB92
Wymiary	1220 x 97 x 104 mm
Materiał obudowy	Anodyzowane aluminium, AL, Kat6 _A Anodyzowane
Window material	żywica epoksydowa, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem
Temperatura pracy	-40...+70 °C
Stopień ochrony	IP40
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

Cechy charakterystyczne

- Długość światła: 1100 mm
- Napięcie robocze: 100...277 VAC
- Stopień ochrony: IP50
- Kolor: ciepły biały
- złącze męskie M12 x 1
- Wbudowany przełącznik zał./wyt.
- Wbudowany przełącznik obrotowy do ciągłego regulowania mocy wyjścia światła (0-100%)

Zasada działania

Oświetlenie liniowe WLB92 LED jest przeznaczone do wielu zastosowań, jest zasilane prądem o napięciu 24 VDC, a jego zaletą jest wytrzymała, metalowa obudowa i nietłukąca się osłona. Dzięki wbudowanemu przełącznikowi oświetlenie można włączać, wyłączać, a także przyciemniać w zakresie 0-100%, korzystając w tym celu z przełącznika obrotowego. Temperatura światła leży w zakresie światła widzialnego i wynosi między 5 000 a 10 000 K. Dzięki żywotności sięgającej 50 000 godzin i bardzo wydajnym diodom LED stanowi energooszczędną i przyjazną dla środowiska alternatywę dla konwencjonalnych świetlówek. Oświetlenie liniowe jest dostępne w dwóch długościach i charakteryzuje się światłem o ponad dwukrotnie większej intensywności niż znane oświetlenie WLB32 LED.

