

WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q

Oświetlenie liniowe LED – W metalowej obudowie




Dane techniczne

Typ	WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q
Nr kat.	3804659
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła	biały zielony czerwony żółty niebieski
Aperture angle degree	60 °
Kąt wiązki	szeroka wiązka 40–80°
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	Tak
Cechy koloru 1	Biały, Stałe włączony, 650 lm
Cechy koloru 2	Zielony, 400 lm
Cechy koloru 3	Czerwony, 185 lm
Cechy koloru 4	Żółty, 570 lm
Cechy koloru 5	Niebieski, 125 lm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I _e	≤ 660 mA
Maks. pobór prądu na kolor	400 mA
Input power	7.92 W
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Prostopadłościenny, WLS28-2
Wymiary	327 x 28 x 21 mm

Cechy charakterystyczne

- Promień: 285mm
- Napięcie zasilania: 12...30 VDC
- Stopień ochrony: IP50
- Kolory: Biały (COL 1), zielony (COL 2), czerwony (COL 3), żółty (COL 4), niebieski (COL 5)
- Automatyczna kontrola temperatury
- W zestawie uchwyt montażowy SMBWLS28RA

Schemat podłączenia

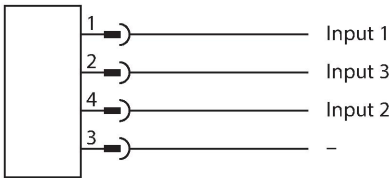

Input 1: Pin 1 Brown Wire	Input 2: Pin 4 Black Wire	Input 3: Pin 2 White Wire	LED Color
—	—	—	Light OFF
+24 V dc	—	—	Color 1 ON
—	+24 V dc	—	Color 2 ON
—	—	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	+24 V dc	—	Color 4 ON
+24 V dc	—	+24 V dc	Color 5 ON
—	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF
+24 V dc	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF

Input 1: Pin 1 Brown Wire	Input 2: Pin 4 Black Wire	Input 3: Pin 2 White Wire	LED Color
—	—	—	Light OFF
+24 V dc	—	—	Color 1 ON
—	+24 V dc	—	Color 2 ON
—	—	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	+24 V dc	—	Color 4 ON
+24 V dc	—	+24 V dc	Color 5 ON
—	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF
+24 V dc	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF


Dane techniczne

Materiał obudowy	Metal, AL
Window material	Poliwęglan, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Temperatura składowania	-40...+70 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Stopień ochrony	IP50
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL

Akcesoria


SMBWLSMAG 3019574

Magnetyczny uchwyt do montażu
światel roboczych i czujników, 2 szt.




SMBWLS28RA 3015764

Metalowy uchwyt montażowy, kątowny,
dla oświetleń roboczych WLS28,
otwory 5 mm, wkręt ustalający w
zestawie




SMBWLS28SP 3088063

Uchwyt zatrzaskowy do mocowania
oświetlenia roboczego WLS28



Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	



Kabel połączeniowy, złącze żeńskie
M12, proste, 5-styk., nakrętka ze stali
nierdzewnej, długość kabla: 2 m,
materiał powłoki: TPE, szary; zakres
temperatur: -40...+105 °C

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus