
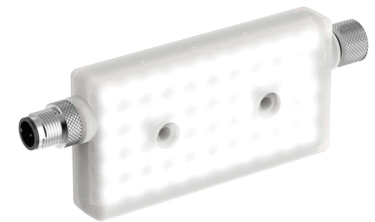


WLR95WQ

Oświetlenie liniowe LED – W obudowie z tworzywa sztucznego

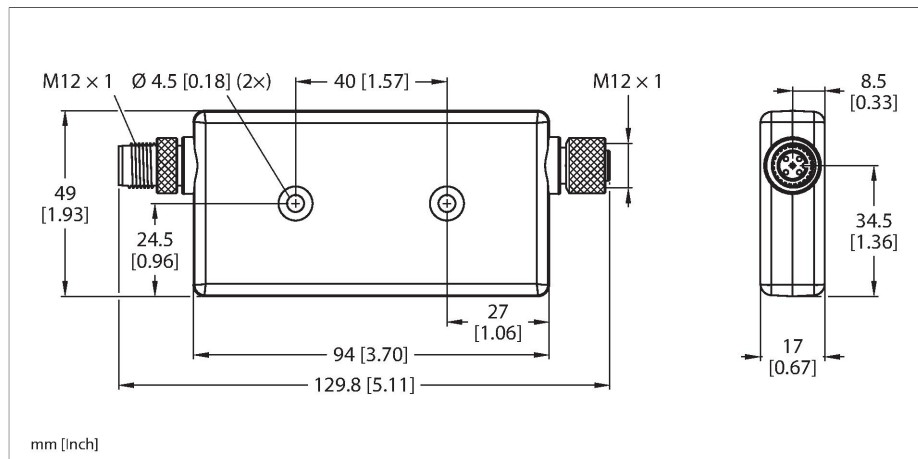


Dane techniczne

Typ	WLR95WQ
Nr kat.	3814888
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	oświetlenie strefowe
Rodzaj światła	biały
Color temperature	5500...+7500 K
Luminous flux lumen	600 lm
Trwałość diody LED (L70)	70000 h
Możliwość ściemnienia	Dwustopniowy
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_b	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_b	≤ 230 mA
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Tak
Wykonanie	Prostopadłościenny, WLR95
Wymiary	17 x 1293.8 x 49 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, TPU
Window material	tworzywo sztuczne, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Temperatura składowania	-40...+70 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Stopień ochrony	IP67 IP68

Cechy charakterystyczne

- Możliwość łączenia łańcuchowego
- Łączenie kaskadowe
- Stopień ochrony: IP67/IP68
- Połączenie: Złącze męskie / złącze żeńskie, oba złącza M12 x 1, 4-styk.,
- Kolor: biały
- Natężenie oświetlenia: 740 lx przy 0,5 m
- Napięcie robocze: 12...30 VDC
- 50% ściemniania za pomocą sygnału wejściowego

Schemat podłączenia



Zasada działania

Lampa robocza WLR95 idealnie sprawdza się w trudnych do oświetlenia miejscach, takich jak szafy sterownicze, przenośniki taśmowe czy maszyny. Kompaktowa konstrukcja umożliwia oświetlenie obszarów, w których trudno jest zmieścić konwencjonalne lampy przemysłowe. Unikalna funkcja podwójnej kaskady upraszcza instalację, umożliwiając łatwe łączenie łańcuchowe wielu urządzeń. W pełni hermetyczna obudowa o stopniu ochrony IP67/IP68 została zaprojektowana z myślą o trudnych warunkach, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do zadań oświetleniowych w każdym środowisku. Ponadto światło robocze można przyciemnić do 50%, wyzwalając sygnał wysoki na styku 4.

Dane techniczne

Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UKCA, cULus, ULMX-NOM