


VAS22-S80E-1.5-WSC5.31T/TEL

Złącze zaworu, typ A – Przewód przedłużający



Cechy charakterystyczne


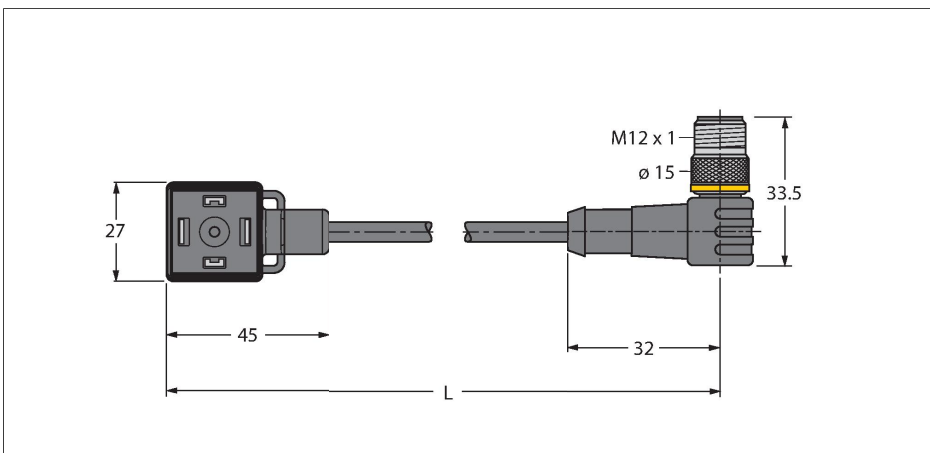


- 2 styki + PE
- Projekt zgodny z DIN EN 175301-803
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Stopień ochrony: IP65, IP67, IP68
- Element ochronny: Dioda transil
- Złącze męskie M12, kątowe, 2-pinowe + PE
- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: czarny
- Odporność na związki agresywne chemiczne i oleje
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Odporność na roztwory kwasowe i zasadowe
- Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
- Wolne od związków LABS
- Długość przewodu: 1,5 m

Dane techniczne

Typ	VAS22-S80E-1.5-WSC5.31T/TEL
Nr kat.	6606807
Liczba styków	2+PE, mostkowany PE
Element ochronny	Dioda transil
Display switch state	LED, Żółty/żółty
Typ ochrony	IP65, IP67, IP68
Złącze B	Złącza, M12 × 1, Kątowe
Liczba pinów	2+PE
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP67, IP69K, Tylko po skręceniu
Średnica przewodu	Ø 5.3 mm ±0.20
Długość przewodu	1.5 m
Otulina przewodu	PCW, Czarny
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	3 × 0.34 mm²
Przewód linkowy, układ	19 × 0.15 mm
Kolory żył	BN, BU, GNYE
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	24 V
Napięcie testowe	2000 V

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Rezystancja izolacji	> 1 MΩ/km
rezystancja przewodzenia	maks. 57 Ω/km
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 10 x Ø
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+105 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	0...+80 °C