


# VC9S22-T80E-5/TEL

## Złącze zaworowe, CI – Przewód połączeniowy



### Cechy charakterystyczne

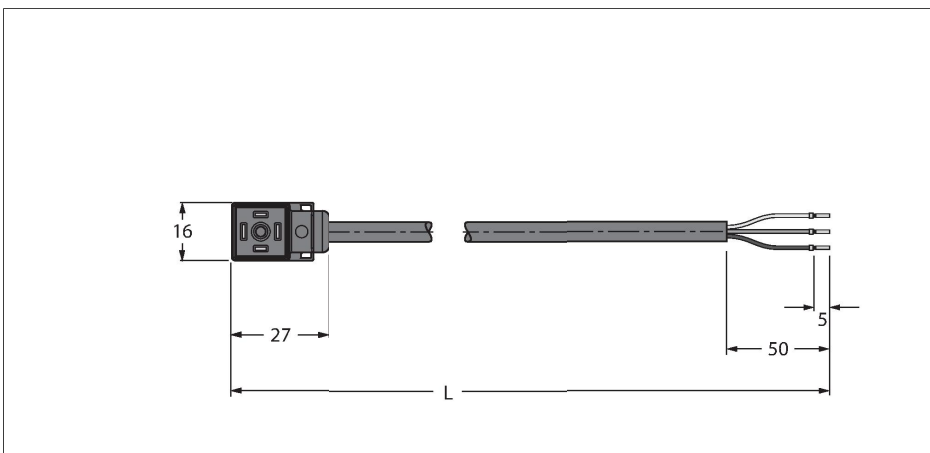

- 2-stykowy + PE, zmostkowany
- Projekt zgodny z DIN EN 175301-803
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP65, IP67, IP68
- Element ochronny: Dioda Z
- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: czarny
- Odporność na związki agresywne chemiczne i oleje
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Odporność na roztwory kwasowe i zasadowe
- Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
- Wolne od związków LABS
- Długość przewodu: 5,0 m


### Dane techniczne

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ                                           | VC9S22-T80E-5/TEL                               |
| Nr kat.                                       | 6606928                                         |
| Złącze A                                      | Złącze dla zaworu, Wykonanie CI                 |
| Liczba styków                                 | 2+PE, mostkowany PE                             |
| Styki                                         | Metal, CuSn, Posrebrzane                        |
| Materiał wokół styków                         | Tworzywo sztuczne, PA, Czarny                   |
| Uchwyt                                        | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny/półprzezroczysty |
| Element ochronny                              | Dioda Z                                         |
| Uszczelnienie                                 | Tworzywo sztuczne, TPU                          |
| Display switch state                          | LED, Żółty/żółty                                |
| Żywotność mechaniczna                         | > 100 Cykle dopasowania                         |
| Stopień zanieczyszczenia                      | 3                                               |
| Typ ochrony                                   | IP65, IP67, IP68, (zmontowane)                  |
| Średnica przewodu                             | Ø 6.1 mm ±0.20                                  |
| Długość przewodu                              | 5 m                                             |
| Otulina przewodu                              | PCW, Czarny                                     |
| Izolacja żyły                                 | PCW                                             |
| Przekrój przewodu                             | 3 × 0.75 mm <sup>2</sup>                        |
| Przewód linkowy, układ                        | 24 × 0.195 mm                                   |
| Kolory żył                                    | BN, BU, GNYE                                    |
| <b>Właściwości elektryczne w temp. +20 °C</b> |                                                 |
| Napięcie nominalne                            | 24 V                                            |
| Napięcie testowe                              | 2000 V                                          |
| Prąd                                          | 4 A                                             |
| Rezystancja izolacji                          | > 1 MΩ/km                                       |
| Rezystancja izolacji                          | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                             |

### Przyporządkowanie styków



### schemat obwodu



## Dane techniczne

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| rezystancja przewodzenia             | maks. 57 $\Omega$ /km        |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne  |                              |
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny)      | $\geq 5 \times \varnothing$  |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie) | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)         | -40...+105 °C                |
| Temp. otoczenia (ruchomy)            | 0...+80 °C                   |
| Śruba montażowa                      | Mosiądz, CuZn, niklowane     |