


CABLE4X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3700

Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR – przewód z belki

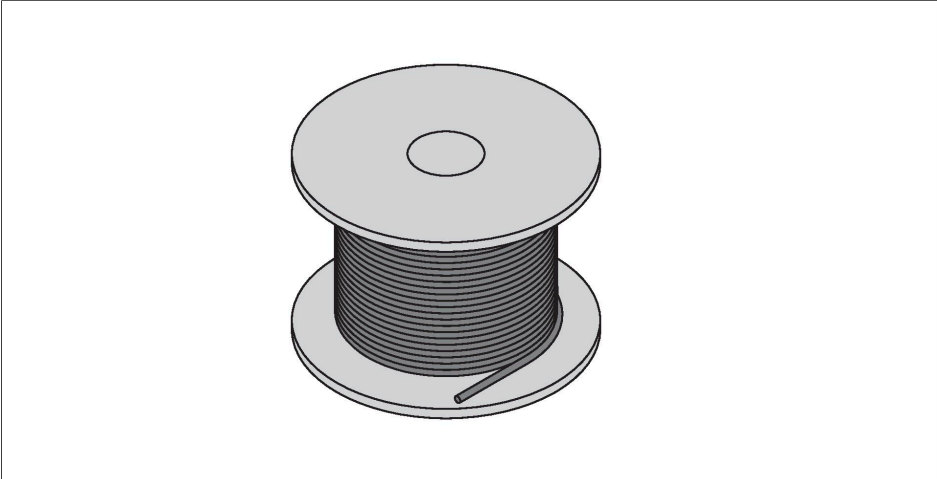

Dane techniczne


Typ	CABLE4X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3700
Nr kat.	6633067
Liczba styków	4
Kabel	
Średnica przewodu	Ø 6.7 mm ±0.20
Długość przewodu	500 m
Otulina przewodu	PUR, Pomarańczowy
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	4 × 0.34 mm ²
Przewód linkowy, układ	42 × 0.1 mm
Kolory żył	BN, WH, BU, BK
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	300 V
Napięcie testowe	2000 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	> 30.5 MΩ/km
rezystancja przewodzenia	maks. 57 Ω/km
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 5 × Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 10 × Ø
Cykle zagięcia	≥ 5 mln
Dopuszczalne przyspieszenie	maks. 5 m/s ²
Dopuszczalne przemieszczenie poziome	5 m (przy 5 m/s ²)

Cechy charakterystyczne



- 4-styk.
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: pomarańczowy
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na iskry spawalnicze
- Odporność na związki agresywne chemiczne, promieniowanie UV i oleje
- Ognioodporność (FT2 zgodnie z UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Nie zawiera halogenu, silikonu, PVC ani LABS
- Szczególna odporność na ścieranie
- Stopień ochrony: IP67, IP69K
- Długość przewodu: 500 m

Przekrój poprzeczny przewodu

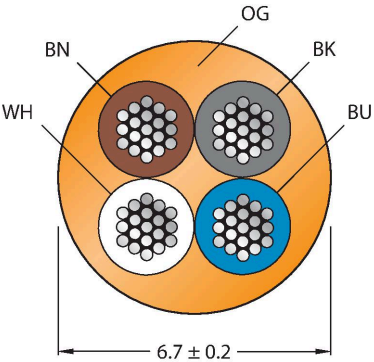

Nagłówek schemat podłączenia

CABLE4X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3700 24-02-2025 10-46 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

