


RKM40-RKM40-L-RSM40

Trójnik 2-drogowy – Rozdzielacz typu T bez przewodu

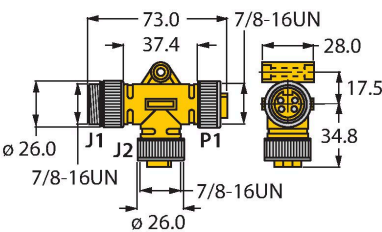

Dane techniczne


Typ	RKM40-RKM40-L-RSM40
Nr kat.	6914866
koncentrator sygnałów I/O	Trójnik typu T
Housing	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Złącze A	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Uchwyt	Żółty
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
Złącze B	Złącze żeńskie, złącze męskie, 7/8"-16 UN, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP67
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V

Cechy charakterystyczne




- Wykonanie: Adapter 7/8"
- Trójnik typu T, 4-stykowy
- Odwrotne kodowanie
- Do zasilania

Przyporządkowanie styków



schemat obwodu

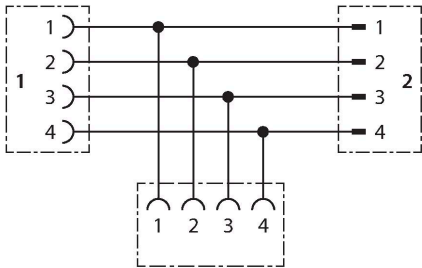

Dane techniczne

Prąd	9 A
Rezystancja izolacji	$\geq 10^8 \Omega$
rezystancja przewodzenia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Stacjonarna	-30...+90 °C
Aplikacja ruchoma	-40...+80 °C