


Kabel zasilania

Powłoka kabla PVC

WSM-WKM61-5M

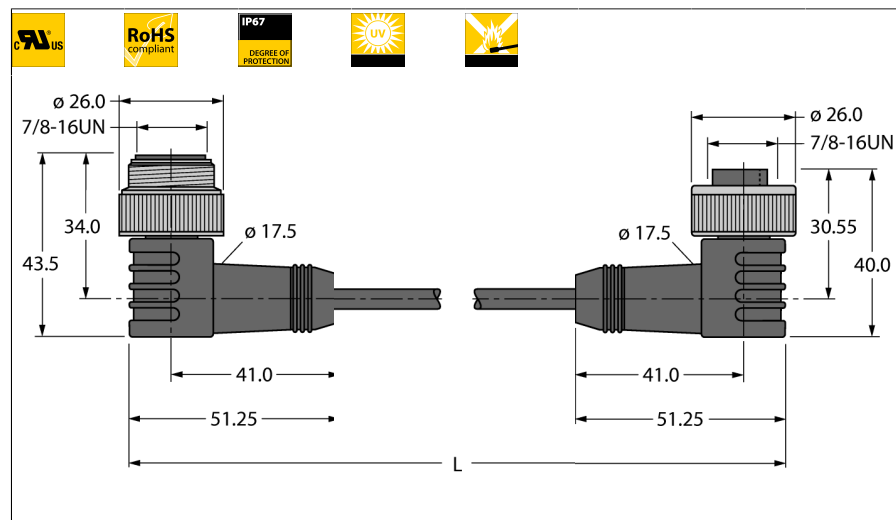

- Kabel zasilający: 4 × 0,83 mm², 4 × 18 AWG
- Materiał powłoki: PVC
- Kolor powłoki: żółty
- Średnica powłoki: 8,4 mm
- Odporność na UV
- Ognioodporność zgodnie z CSA FT4
- Certyfikat UL, CSA
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: NEMA 1, 3, 4, 6P i IEC IP67
- Żeńskie 7/8", kątowne
- Męskie 7/8", kątowne
- Długość kabla: 5,0 m


Typ	WSM-WKM61-5M
Nr kat.	6915309

Złącze A	Złącza, 7/8"-16 UN, Kątowe
Liczba styków	6
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3


Złącze B	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN, Kątowe
Liczba pinów	6
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Stopień ochrony	IP67, Tylko po skręceniu
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3

Dane ogólne	
Średnica przewodu	8.4 ±0.30
Długość kabla	5 m
Typ przewodu	PCW
Kolor przewodu	Żółty
Izolacja żyły	PCW
Kolory żył	GN, WH, BU, GY, YE, BN
Przekrój przewodu	6 × 0.83 mm ²
Przewód linkowy, układ	19 × 0.25mm

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Prąd	8 A
Napięcie nominalne	600 V

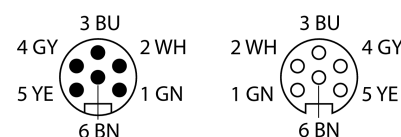

schemat obwodu



Właściwości chemiczne i mechaniczne

Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	$\geq 5 \times \varnothing$
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	$\geq 10 \times \varnothing$
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+105°C