


FK-FS4.4/M12

– Przełotka przez ścianę



Cechy charakterystyczne

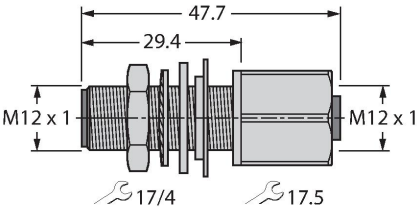

- Przepust M12 x 1, 4-pinowy
- Męski na żeński
- Napięcie: 150 V
- Obciążalność prądowa: 4 A
- Temperatura: -40...+80°C
- IEC IP68; NEMA 1, 3, 4, 6P
- Certyfikat: UL, CSA

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Typ	FK-FS4.4/M12
Nr kat.	6922806
Złącze A	Męskie/żeńskie, M12 x 1, Prosty
Liczba styków	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Uchwyt	Metal, CuZn, niklowane
Gwint montażowy	M12 x 1
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP68, (skręcone razem)
Złącze B	Gniazdo męskie
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	150 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	$\geq 10^8 \Omega$
rezystancja przewodzenia	$\leq 5 m\Omega$
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C

schemat obwodu

