



# RSM43-0,5M

## Kabel zasilający, PUR – Kabel połączeniowy

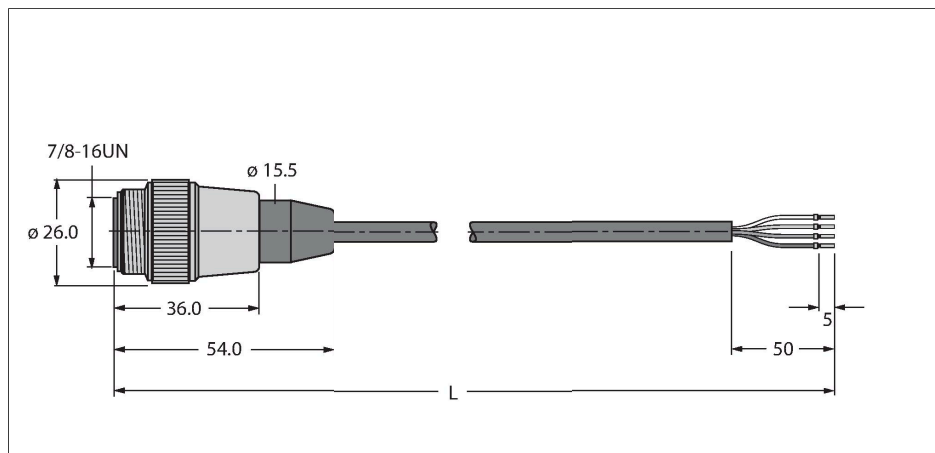

### Dane techniczne

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Typ                                           | RSM43-0,5M                     |
| Nr kat.                                       | 6931419                        |
| Złącze A                                      | Złącza, 7/8"-16 UN, Prosty     |
| Liczba styków                                 | 4                              |
| Styki                                         | Metal, CuZn, Złoczone          |
| Materiał wokół styków                         | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
| Uchwyt                                        | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
| Nakrętka/śruba                                | mosiądz, CuZn, Niklowane       |
| Żywotność mechaniczna                         | > 100 Cykle dopasowania        |
| Stopień zanieczyszczenia                      | 3                              |
| Typ ochrony                                   | IP67, Tylko w skręconym stanie |
| <b>Kabel</b>                                  |                                |
| Średnica przewodu                             | Ø 7.5 mm ±0.30                 |
| Długość przewodu                              | 0.5 m                          |
| Otulina przewodu                              | PUR, Szary                     |
| Ekran                                         | nie                            |
| Izolacja żyły                                 | PP                             |
| Przekrój przewodu                             | 4 × 1.5 mm <sup>2</sup>        |
| Przewód linkowy, układ                        | 84 × 0.15 mm                   |
| Kolory żył                                    | BK, RD, GN, WH                 |
| <b>Właściwości elektryczne w temp. +20 °C</b> |                                |
| Napięcie nominalne                            | 300 V                          |
| Napięcie testowe                              | 500 V                          |
| Prąd                                          | 12 A                           |
| <b>Właściwości chemiczne i mechaniczne</b>    |                                |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)          | ≥ 10 x Ø                       |

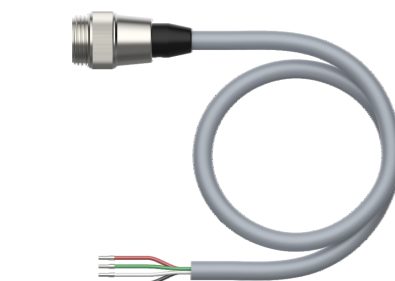


### Cechy charakterystyczne




- Kabel zasilający: 4 × 1,5 mm<sup>2</sup>
- Materiał powłoki: PUR, kolor: szary
- Średnica powłoki: 7,5 mm
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na oleje i ogień
- Bez halogenu
- Otwarty koniec
- Męskie 7/8", proste
- Długość kabla: 0,5 m

### Przekrój poprzeczny przewodu

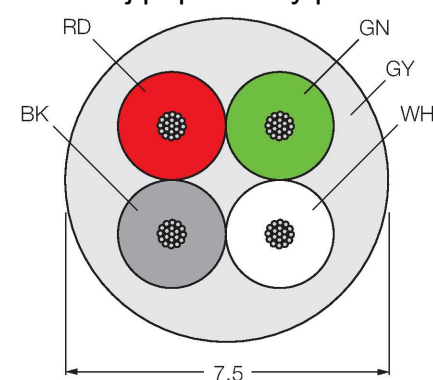

### Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Temp. otoczenia (nieruchomy)                  | -50...+80 °C |
| Temp. otoczenia (ruchomy)                     | -25...+80 °C |
| Temperatura otoczenia (łańcuch kablowy)       | -25...+80 °C |
| Inne cechy                                    |              |
| Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych | tak          |
| Bez halogenu                                  | tak          |
| Odporność na olej                             | tak          |
| Ochrona przed ogniem                          | tak          |

schemat obwodu

