


BKWM19-E01-5/S90 (OBS)

Przewód czujnika i elementu wykonawczego – Przewód podłączeniowy

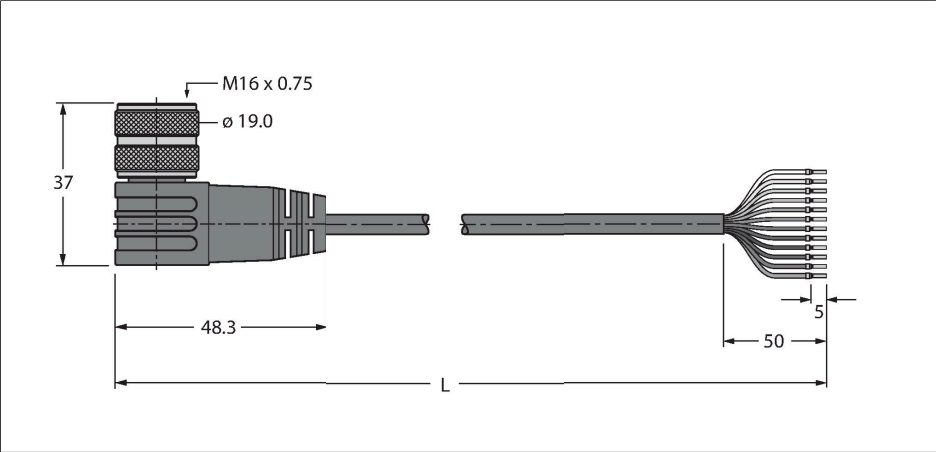

Dane techniczne


Typ	BKWM19-E01-5/S90 (OBS)
Nr kat.	6935125
Złącze A	Złącze żeńskie, M16 × 0,75, Kątowe
Liczba styków	19
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67
Kabel	
Protokół sieciowy	S90
Średnica przewodu	Ø 7.9 mm ±0.30
Długość przewodu	5 m
Otulina przewodu	TPU, Czarny
Ekran	nie
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	2 × 0.52 mm ²
Przewód linkowy, układ	19 × 0.19 mm
Przekrój przewodu	16× 0.21 mm ²
Linka	19 x0.13 mm
Kolory żył	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU

Cechy charakterystyczne



- Złącze M16, żeńskie, kątowe, 19-stykowe
- Materiał otuliny: TPU
- Kolor otuliny: czarny
- Ochrona przed ogniem (FT1)
- Certyfikat: UL i CSA
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67
- Długość przewodu: 5,0 m

Przyporządkowanie styków



schemat obwodu

A	WH/GY
B	WH/YE
C	GN
D	RD
E	GY/PK
F	PK
G	RD/BU
H	BK
J	BN/GN
K	YE/BN
L	GY/BN
M	BN
N	YE
O	GY
P	WH/GN
R	WH
S	VT
T	n.c.
U	BU

Dane techniczne

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie nominalne	300 V
--------------------	-------

Prąd	3 A
------	-----

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	$\geq 5 \times \varnothing$
---------------------------------	-----------------------------

Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	$\geq 10 \times \varnothing$
--------------------------------------	------------------------------

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+90 °C
------------------------------	--------------