


Siłownik i czujnik, rozbieralne
M8 × 1, złącze żeńskie, proste
B 5143-0



Typ	B 5143-0
Nr kat.	U0879-55
Złącze A	Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Specyfikacja techniczna	zgodnie z IEC 61076-2-104
Liczba styków	4
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA 66 (UL 94 HB), Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PBT, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Pierścień O-ring, Tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Moment dokręcający	0.4 ... 0.8 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
External diameter of the cable	3.5...5 mmmm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14...0.5 mm²
Przekrój żyły / wielkość zacisku	26...20 AWG
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67 NEMA: 1, 3, 4, 6P
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60V _{AC} /75V _{DC}
Prąd	4AA
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+85°C
Uwaga	
Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

- Połączenie M8
- Napięcie znamionowe: 75 VDC 60 VAC
- Złącze żeńskie M8, proste, 4-styk.
- Obudowa z tworzywa sztucznego
- Stopień ochrony: NEMA 1, 3, 4, 6P, IEC IP67
- Połączenie zaciskiem śrubowym
- Obudowa z tworzywa sztucznego
- 4-stykowe
- Połączenie zaciskiem śrubowym
- Obudowa z tworzywa sztucznego

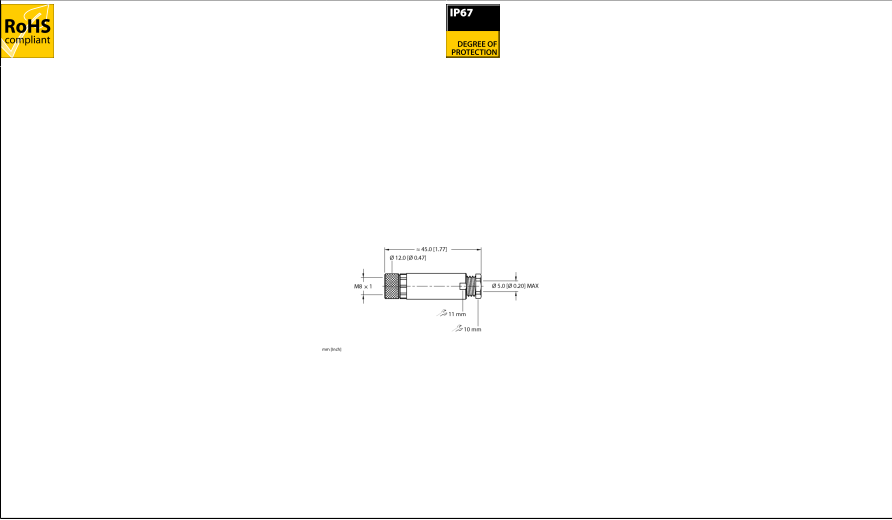