



Gniazda elementu wykonawczego i czujnika
Montaż od przodu
FS 8-0.5/18.25

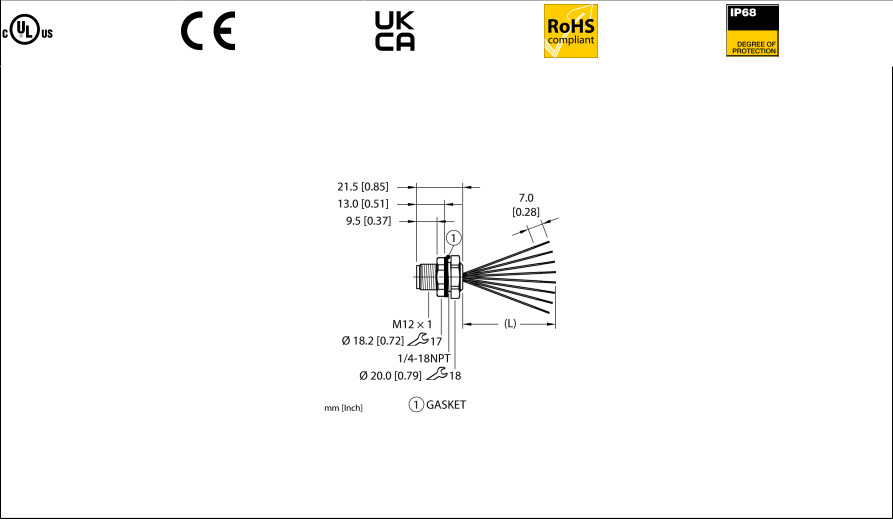

- Złącze męskie M12, proste, 8-styk.
- złącze żeńskie M12, proste, 5-stykowe



Typ	FS 8-0.5/18.25
Nr kat.	U1130-23
Złącze A	Męskie, M12 × 1, Kodowanie A
Specyfikacja techniczna	zgodnie z IEC 61076-2-101
Liczba styków	8
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, Nylon or TPU, Czarny
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.4 ... 1.8 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	Pierścień O-ring, NBR
Gwint montażowy	1/4"-18 NPT
Nakrętka/śruba zabezpieczająca	MosiądzCuZnNiklowane
Moment dokręcania kołnierza	3.5...6.2Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP68 NEMA: 1, 3, 4, 6P
Liczba żył przewodu	8
Długość przewodu	0.5 m m
Materiał przewodnika	TC (miedź cynowana)
Izolacja żyły	PCW
Kolory żył	WH, BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60V _{AC} /75V _{DC}
Prąd	2AA
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+105°C

schemat obwodu

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Uwaga

Uwaga

- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.